

检索号	QQHP-2025-030
商密级别	普通商密

常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜
泰利、通泰线路迁改工程
环境影响报告书

建设单位：泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）

评价单位：江苏清全科技有限公司

2025 年 6 月 中国·南京

目 录

1 前言	1
1.1 建设项目的特点	1
1.2 环境影响评价的工作过程	2
1.3 关注的主要环境问题	3
1.4 环境影响报告书主要结论	3
2 总则	5
2.1 编制依据	5
2.2 评价因子与评价标准	9
2.3 评价工作等级	10
2.4 评价范围	12
2.5 环境敏感目标	13
2.6 评价重点	15
3 建设项目概况与分析	16
3.1 项目概况	16
3.2 环境影响因素识别	37
3.3 生态影响途径分析	40
3.4 环境保护措施	41
4 环境现状调查与评价	44
4.1 区域概况	44
4.2 自然环境	44
4.3 电磁环境	46
4.4 声环境	48
4.5 生态	49
4.6 地表水环境	52
4.7 大气环境	53
5 施工期环境影响评价	54
5.1 生态影响预测与评价	54
5.2 声环境影响分析	58
5.3 施工扬尘分析	60
5.4 固体废物影响分析	60
5.5 地表水环境影响分析	61
6 运行期环境影响评价	62
6.1 电磁环境影响预测与评价	62

6.2 声环境影响预测与评价	94
6.3 地表水环境影响分析	101
6.4 固体废物环境影响分析	101
6.5 环境风险分析	101
7 环境保护设施、措施分析及论证	102
7.1 环境保护设施、措施分析	102
7.2 环境保护设施、措施论证	105
7.3 环境保护设施、措施及投资估算	106
8 环境管理与监测计划	110
8.1 环境管理	110
8.2 环境监测	112
9 环境影响评价结论	115
9.1 建设项目概况	115
9.2 环境现状与主要环境问题	115
9.3 污染物排放情况	117
9.4 主要环境影响	117
9.5 公众意见采纳情况	119
9.6 环境保护设施、措施	120
9.7 环境管理与监测计划	122
9.8 环境影响评价可行性结论	122

1 前言

1.1 建设项目的特点

1.1.1 项目建设的必要性

500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线现状 8#~9#段、500kV 通泰 5257 线现状 203#~204#段跨越常泰高速（在建），跨越点位于泰州市泰兴市河失镇、黄桥镇。上述线路下导线在 80℃校验下与常泰高速（在建）路面最小垂直距离分别为 13.1m、15.4m，其中 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 13.1m 不能满足《110kV~750kV 架空输电线路设计》（GB50545-2010）中最小垂直距离 14m 的要求；同时，两条线路跨越高速公路所在耐张段均不能满足《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通知》（国家电网设备〔2020〕444 号）及《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）中的独立耐张段和 1.1 倍安全系数要求。因此，需对涉及的 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线、500kV 通泰 5257 线进行改造。

500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线、500kV 通泰 5257 线均为原江苏省电力公司在泰兴市等地投资建设的项目，投运后由属地供电分公司具体负责运维。根据《国网江苏省电力有限公司关于加强外部出资输电线路迁改工程全过程管理的通知》（苏电设备〔2020〕292 号）和《国网江苏省电力有限公司关于加强输配电线路迁改工程规范管理的通知》（苏电设备〔2019〕482 号），按照“谁主张、谁出资、谁负责”的原则，常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程由泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）负责实施，项目建成并完备环保手续后移交给原资产运维单位。

1.1.2 项目建设规模

常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程位于泰州市泰兴市河失镇、黄桥镇，项目地理位置详见附图 1。

本项目包含 2 条 500kV 线路迁改，具体建设规模如下：

（1）500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程

本工程新建 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.7km，新建双回角钢塔 3 基，导线型号采用 4×JL3/G1A-630/45；恢复 500kV 架设同塔双回线路路径长 0.7km，

导线型号为 4×LGJ-630/45；拆除现状 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.7km，拆除双回路铁塔 2 基。

(2) 500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程

本工程新建 500kV 单回架空线路路径长 1.3km，新建单回角钢塔 4 基，导线型号采用 4×JNRLH60/LB1A-400/35；恢复架设 500kV 单回架空线路路径长 0.68km，导线型号为 4×LGJ-400/35；拆除现状 500kV 单回架空线路路径长 1.3km，拆除单回路铁塔 4 基。

本项目总投资约为 3276 万元，环保投资 51 万元，占总投资的 1.56%。

1.1.3 项目建设特点

根据本项目建设及现场调查情况，项目建设特点如下：

(1) 本项目属于 500kV 超高压交流输变电工程、改扩建类项目，不涉及变电工程，改造线路路径短，工程量小，运行期的主要影响因子为工频电场、工频磁场、噪声。

(2) 本项目为输电线路，输电线路特性为“点-线”施工，不连续占有土地资源，施工期主要是对声、生态、地表水环境的影响。

(3) 本项目电磁环境影响评价范围内有 7 处电磁环境敏感目标，为民房及养殖塘看护房；声环境影响评价范围内有 7 处声环境保护目标，为民房及养殖塘看护房。

(4) 本项目不进入且生态影响评价范围不涉及各类环境敏感区及生态敏感区，生态影响评价范围内也不涉及各类生态保护目标。

1.1.4 项目前期工作开展情况

2025 年 4 月，设计单位中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司编制完成《常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程可行性研究设计说明书》。

1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》相关要求，本项目应进行环境影响评价；依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于“五十五、核与辐射 161 输变电工程”中“500 千伏及以上的”项目，应当编制环境影响报告书。

2025 年 6 月 8 日，泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）委托江苏清全科技有限公司进行常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程的环境影响评价工作。

我公司接受委托后，收集了建设项目可行性研究报告及背景资料，对本项目进行了现场踏勘，对建设项目周边的自然环境进行了调查。委托南京宁亿达环保科技有限公司进行了电磁环境、声环境现状监测。在掌握了第一手资料后，我们进行了资料 and 数据处理分析工作，对项目施工期和运行期产生的环境影响进行了预测及评价，分析本项目建设对周围环境的影响程度和影响范围，制定了相应的环境保护措施，从环境保护的角度论证了本项目的可行性，于 2024 年 6 月完成了《常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程环境影响报告书》。

1.3 关注的主要环境问题

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）的要求，并结合超高压交流输电项目的特点，本项目关注的主要环境问题包括：

（1）施工期：生态影响，扬尘、噪声、废水、固体废物等对周围环境的影响。

（2）运行期：工频电场、工频磁场、噪声等对周围环境及电磁环境敏感目标和声环境保护目标的影响。

1.4 环境影响报告书主要结论

（1）本项目线路迁改利用原有线路通道，未新开辟线路走廊，原线路路径方案已取得当地规划部门同意意见，环保手续齐全，符合当地城镇发展规划要求。

（2）本项目迁改线路未进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。

（3）本项目不征用永久基本农田，位于城镇开发边界外，不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，与江苏省及泰兴市“三区三线”要求相符。

（4）对照《省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49 号）、《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（泰环发〔2020〕94 号）及《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新）>的通知》（泰环发〔2022〕

73 号)等,本项目位于盐城市一般管控单元,在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率要求等方面均符合江苏省及泰州市“三线一单”生态环境分区管控要求。

(5) 根据现状监测结果分析,本项目迁改线路沿线各测点处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求;各测点处的噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准限值要求。

(6) 根据预测结果分析,本项目迁改线路评价范围内各电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均可以满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求;迁改线路经过耕地、养殖水面、道路等场所架空线路线下工频电场强度亦可以满足 10kV/m 控制限值要求;线路沿线各声环境保护目标处声环境均满足所在区域执行的《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准限值要求。

(7) 建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第 4 号)、《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》(苏环规〔2023〕2 号)规定组织进行了本项目的公众参与工作。至意见反馈截止日期,未收到与本项目环境保护有关的建议和意见。

(8) 本项目在设计、施工、运行过程中采取了一系列措施,使项目产生的电磁环境、声环境等影响符合环境保护标准的要求。在落实设计和环境影响报告书中提出的环境保护措施要求后,本项目建设对周围地区环境影响可降低至可接受的程度。

因此,从环境影响的角度分析,本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规及规范性文件

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订版），2015 年 1 月 1 日起施行。

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修正版），2018 年 12 月 29 日起施行。

(3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修改版），2020 年 9 月 1 日起施行。

(4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021 年修改版），2022 年 6 月 5 日起施行。

(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修正版），2018 年 10 月 26 日起施行。

(6) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正版），2018 年 1 月 1 日起施行。

(7) 《中华人民共和国电力法》（2018 年修正版），2018 年 12 月 29 日起施行。

(8) 《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正版），2020 年 1 月 1 日起施行。

(9) 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018 年 10 月 26 日起修正版施行）。

(10) 《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院第 682 号令），2017 年 10 月 1 日起施行。

(11) 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017 年修订版），2017 年 10 月 7 日起施行。

(12) 《电力设施保护条例》（2011 年修订版），2011 年 1 月 8 日起施行。

(13) 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅 2017 年 2 月 7 日印发）。

2.1.2 部委规章及规范性文件

(1) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号），2019年11月1日起施行。

(2) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），2021年1月1日起施行。

(3) 《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》（生态环境部令第38号），2019年11月1日起施行。

(4) 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（原环境保护部，环环评〔2016〕150号），2016年10月26日起施行。

(5) 《电力设施保护条例实施细则》（国家发展改革委令第11号修改），2024年3月1日起施行。

(6) 《生态环境部关于启用环境影响评价信用平台的公告》（生态环境部令第39号），2019年11月1日起启用。

(7) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起施行。

(8) 《生态环境部关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）。

(9) 《关于印发<全国生态功能区划（修编版）>的公告》（原环境保护部、中国科学院2015年第61号公告），2015年11月23日印发。

(10) 《关于印发<生态环境分区管控管理暂行规定>的通知》（环环评〔2024〕41号）。

(11) 《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号），2022年10月14日起实施。

(12) 《关于印发“十四五”噪声污染防治行动计划的通知》（环大气〔2023〕1号）。

(13) 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第15号），2021年9月7日起实施。

(14) 《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号），2021年2月1日起实施。

2.1.3 地方法规及规范性文件

(1) 《省政府关于印发江苏省国土空间规划（2021-2035 年）的通知》（苏政发〔2023〕69 号），2023 年 8 月 16 日起施行。

(2) 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018 年修正版），2018 年 5 月 1 日起施行。

(3) 《江苏省大气污染防治条例》（2018 年第二次修正版），2018 年 11 月 23 日起施行。

(4) 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018 年修正本），2018 年 5 月 1 日起施行。

(5) 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号），2018 年 6 月 9 日起施行。

(6) 《省政府关于印发<江苏省生态空间管控区域规划>的通知》（苏政发〔2020〕1 号），2020 年 1 月 8 日起施行。

(7) 《省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49 号），2020 年 6 月 21 日起施行。

(8) 《省政府关于泰州市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政复〔2023〕19 号），2023 年 8 月 17 日发布。

(9) 《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号），2023 年 9 月 6 日发布。

(10) 《关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36 号），2019 年 2 月 2 日起施行。

(11) 《江苏省厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书（表）编制单位监管工作的通知》（苏环办〔2021〕187 号）。

(12) 《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2 号）。

(13) 《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526 号），2021 年 12 月 9 日发布。

(14) 《江苏省电力条例》，2020 年 5 月 1 日起施行。

(15) 《江苏省河道管理条例》，2021 年 9 月 29 日修正。

(16) 《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批，1997 年）》。

(17) 《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批，2005 年）》。

(18) 《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》，江苏省生态环境厅自然处，2022 年 5 月 20 日发布。

(19) 《省政府关于公布江苏省重点保护野生植物名录（第一批）的通知》（苏政发〔2024〕23 号），2024 年 2 月 26 日发布。

(20) 《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（泰环发〔2020〕94 号）。

(21) 《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022 年动态更新）>的通知》（泰环发〔2022〕73 号），2022 年 10 月 20 日发布。

2.1.4 导则、标准及技术规范

(1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）。

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）。

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）。

(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）。

(5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）。

(6) 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）。

(7) 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。

(8) 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。

(9) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

(10) 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）。

(11) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

(12) 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）。

(13) 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）。

(14) 《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）。

(15) 《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。

2.1.5 设计依据、工程资料名称

(1) 《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知》（国家电网设备〔2018〕979 号）。

(2) 《国家电网有限公司关于印发架空输电线路“三跨”反事故措施的通

知》（国家电网设备〔2020〕444 号）。

（3）《国网江苏省电力有限公司关于加强输配电线路迁改工程规范管理的通知》（苏电设备〔2019〕482 号）。

（4）《常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程可行性研究报告》，中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司，2025 年 4 月。

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），本项目主要环境影响评价因子见表 2.2-1。

表 2.2-1 本项目主要环境影响评价因子汇总表

评价阶段	评价项目	现状评价因子	单位	预测评价因子	单位
施工期	声环境	噪声	dB（A）	噪声	dB(A)
	生态环境	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能、物种丰富度、物种优势度等	/	植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能、物种丰富度、物种优势度等	/
	地表水环境	/	/	/	/
运行期	电磁环境	工频电场	kV/m	工频电场	kV/m
		工频磁场	μT	工频磁场	μT
	声环境	噪声	dB（A）	噪声	dB(A)

注：本项目施工期废污水不外排，因此本次环评不对地表水 pH、COD、BOD₅、NH₃-N、石油类等评价因子进行评价，仅简要分析施工期的地表水环境影响。

2.2.2 评价标准

（1）电磁环境标准

工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。

架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

（2）声环境质量标准

对照《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号）》，本项目沿线为村庄建设区、一般农

业区、永久基本农田保护区,属乡村区域。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)及《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014),本项目沿线区域执行 1 类声环境功能区限值要求,即昼间限值 55dB(A)、夜间限值 45dB(A);另常泰高速及常泰高速两侧边界线外 55m 范围内区域执行 4a 类声环境功能区限值要求,即昼间限值 70dB(A)、夜间限值 55dB(A)。

(3) 污染物排放标准

①施工场界环境噪声

施工场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)“表 1”中规定昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)的排放限值要求。

②施工场地扬尘

施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)“表 1”中控制要求,详见表 2.2-2。

表 2.2-2 施工场地扬尘排放浓度限值

监测项目	浓度限值/($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源
TSP ^a	500	《施工场地扬尘排放标准》 (DB32/4437-2022)
PM ₁₀ ^b	80	

a: 任一监控点(TSP 自动监测)自整时起依次顺延 15min 的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值,根据 HJ 633 判定设区市 AQI 在 200~300 之间且首要污染物为 PM₁₀ 或 PM_{2.5} 时,TSP 实测值扣除 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 后再进行评价。

b: 任一监控点(PM₁₀ 自动监测)自整时起依次顺延 1h 的 PM₁₀ 浓度平均值与同时段所属设区市 PM₁₀ 小时平均浓度的差值不应超过的限值。

2.3 评价工作等级

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)、《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)等确定本次评价工作的等级。

2.3.1 电磁环境影响评价工作等级

按照《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020)规定,电磁环境影响评价工作等级划分见表 2.3-1。

表 2.3-1 输变电建设项目电磁环境影响评价工作等级

分类	电压等级	工程	条件	评价工作等级
交流	500kV	输电线路	边导线地面投影两侧各 20m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线	一级

本项目输电线路电压等级为 500kV，线路边导线地面投影两侧各 20m 范围内有电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）有关规定，确定本项目电磁环境影响评价工作等级为一级。

2.3.2 生态影响评价工作等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价等级判定参照下表。

表 2.3-2 本项目生态影响评价工作等级划分及依据

判定依据		评价等级
HJ19-2022 中章节 6.1.2	a) 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级	不涉及
	b) 涉及自然公园时，评价等级为二级	不涉及
	c) 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；	不涉及
	d) 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级	不涉及
	e) 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级	不涉及
	f) 当工程占地规模大于 20km ² 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定	新增占地面积约 0.02km ² ，远小于 20km ²
	除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f) 以外的情况，评价等级为三级	本条 a)、b)、c)、d)、e)、f) 的情况均不涉及，评价等级为三级

综上所述，本项目生态影响评价工作等级为三级。

2.3.3 声环境影响评价工作等级

对照《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），本项目分别位于 1 类及 4a 声环境功能区；项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量不超过 5dB(A)，受噪声影响人口数量也几乎不会增加。因此，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中评价等级划分办法及建设项目符合两个等级的划分原则，按较高等级评价等，本项目声环境影响评价工作等级为二级。

2.3.4 大气环境影响评价工作等级

本项目施工期产生的施工扬尘对大气环境影响很小，本次环评以分析说明为主的方式对大气环境影响进行评价。

2.4 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）等要求，确定本项目环境影响评价范围，具体见图 2.4-1。

2.4.1 电磁环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目 500kV 架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 50m 内的带状区域。

2.4.2 生态影响评价范围

根据现场踏勘及资料收集，本项目未进入法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），未进入生态敏感区段线路生态影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域；根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延 300m 为参考评价范围，本次环评选择两者中较大的范围作为本项目生态影响评价范围，即架空线路生态影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。

2.4.3 声环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），本项目 500kV 架空线路声环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各 50m 内的带状区域。

图 2.4-1 本项目环境影响评价范围示意图

2.5 环境敏感目标

2.5.1 生态保护目标

本项目生态影响评价范围内不涉及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）及《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号）中划定或确认的江苏省国家级生态保护红线；不涉及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526 号）中划定或调整后的江苏省生态空间管控区域；不涉及国家公园、自然保护区、风

景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》第三条（一）中的环境敏感区。

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态影响评价范围内不涉及生态敏感区；不涉及受影响的重要物种及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

2.5.2 电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标是电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。

根据现场踏勘，本项目迁改线路电磁环境影响评价范围内共有 7 处电磁环境敏感目标，包括民房 16 户、养殖塘看护房 3 处，其中 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程新建段线路评价范围内有 1 处电磁环境敏感目标（民房 3 户），500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程恢复架设段线路评价范围内有 1 处电磁环境敏感目标（民房 2 户）、新建段线路评价范围内有 5 处电磁环境敏感目标（包括民房 11 户、养殖塘看护房 3 处），详见表 2.5-1。

2.5.3 声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，依据《中华人民共和国噪声污染防治法》，噪声敏感建筑物是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。

根据现场踏勘，本项目迁改线路声环境影响评价范围内共有 7 处声环境保护目标，包括民房 16 户、养殖塘看护房 3 处，其中 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程新建段线路评价范围内有 1 处声环境保护目标（民房 3 户），500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程恢复架设段线路评价范围内有 1 处声环境保护目标（民房 2 户）、新建段线路评价范围内有 5 处声环境保护目标（包括民房 11 户、养殖塘看护房 3 处），详见表 2.5-1。

2.6 评价重点

本次评价以工程污染源分析、生态影响途径和工程所在地区的自然环境及生态现状调查分析为基础，本工程的评价重点如下。

施工期：重点分析施工期扬尘、水、噪声及生态影响，并结合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），分析施工期可能存在的环保问题，并提出相应的环境保护及生态保护措施。

运行期：根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），各要素评价等级在二级及以上时，应作为评价重点。根据本工程的环境影响评价工作等级，运行期的评价重点为电磁环境、声环境。

3 建设项目概况与分析

3.1 项目概况

3.1.1 项目一般特性

常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程建设规模及一般特性见表 3.1-1，项目地理位置见附图 1。

表 3.1-1 本项目建设规模及一般特性一览表

项目名称		常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程	
建设单位		泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）	
设计单位		中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	
建设性质		改扩建	
建设地点		泰州市泰兴市河失镇、黄桥镇	
主体工程	500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9 #段改造工程	电压等级	500kV
		架空线路路径长度	新建同塔双回架空线：0.7km； 恢复架设同塔双回架空线 0.7km
		导线型号	新建段：4×JL3/G1A-630/45； 恢复架线段：4×LGJ-630/45
		架设方式	采用“Ⅰ”型挂线垂直排列，相序与现有相序一致，采用混相序排列，为 BCA-BAC；导线对地最低高度约 19m
		新建杆塔数量、基础等	双回路铁塔 3 基，其中耐张塔 2 基，直线塔 1 基；均采用灌注桩基础
		拆除工程量	拆除现状同塔双回架空线路 0.7km、铁塔 2 基（8#~9#）
		永久占地面积	新建塔基新增永久占地 12m ² ，拆除塔基恢复永久占地 8m ²
	500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程	电压等级	500kV
		架空线路路径长度	新建单回架空线路路径长 1.3km； 恢复架设单回架空线 0.68km
		导线型号	新建段：4×JNRLH60/LB1A-400/35； 恢复架线段：4×LGJ-400/35
		架设方式	采用“Ⅰ”型挂线三角排列，相序与现有相序一致，为 C（西南）B（中）A（东北）；导线对地最低高度约 19m
		新建杆塔数量、基础等	单回路铁塔 4 基，其中耐张塔、直线塔各 2 基；均采用灌注桩基础
		拆除工程量	拆除现状单回架空线路 1.3km、铁塔 4 基（202#~205#）
		永久占地面积	新建塔基新增永久占地 16m ² ，拆除塔基恢复永久占地 8m ²
辅助工	500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9 #段改造工	新建段线路地线采用两根 72 芯 OPGW-150 复合光缆； 恢复架设段线路地线 1 根为 JLB40-150 铝包钢绞线，另 1 根为 OPGW-150 复合光缆	

程	程		
	500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程	新建段线路地线采用两根 72 芯 OPGW-150 复合光缆；恢复架设段线路地线 1 根为 16 芯 OPGW-120 光缆,另 1 根为 LLBJ-95/55 铝包钢绞线	
环保工程		/	
依托工程	500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程	依托现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线	
	500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程	依托现状 500kV 通泰 5257 线	
临时工程		牵张场	2 处,临时用地面积共约 4000m ²
		跨越场	8 处,临时用地面积共约 2600m ²
		新建塔基施工	每个塔基施工处均设有表土堆场、泥浆沉淀池、临时排水沟及临时沉淀池等,共 7 处,临时占地面积共约 11198m ²
		拆除塔基施工	平均每个塔基拆除施工处需 400m ² 用于堆放施工材料或机械,共占地约 2400m ²
		临时施工便道	新设临时施工便道约 280m,平均宽度约 4m,总占地面积约 1120m ²
		施工废水处置	排入临时沉淀池处理后循环使用,不外排
		生活污水处置	利用当地民房已有的污水处理系统,不外排
总投资		3276 万元	
环保投资		51 万元,环保投资占总投资 1.56%	
计划投产年		2026 年	

3.1.2 项目迁改方案

3.1.2.1 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程

(1) 迁改方案路径及规模

①迁改方案路径

本工程迁改利用原有线路通道进行改造。在原 8#塔小号侧新建 1 基耐张塔,向东沿原路径在 8#塔大号侧新建 1 基直线塔,然后跨越在建常泰高速后在原 9#塔大号侧新建 1 基耐张塔止,采用“耐-直-耐”跨越常泰高速。

②迁改规模

本工程新建线路路径全长 0.7km,为 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线原 8#小号侧新建的 T1~原 9#大号侧新建的 T3 段,共计新建铁塔 3 基,其中耐张塔 2 基、直线塔 1 基。新建 500kV 线路相序与现有线路保持一致(BCA-BAC)。

恢复架线路径长度约 0.7km，其中 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线原 7#~新建 T1 段路径长度约 0.32km，新建 T3~500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线原 10#段路径长度约 0.38km。

拆除现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线路径长 0.7km，为新建 T1~T3 段；拆除 500kV 铁塔 2 基，为 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线原 8#~9#。

图3.1-1 本工程改造方案平面图

(2) 线路主要技术参数

①导线、地线选型

本工程新建段线路导线型号为 4×JL3/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，地线为两根 72 芯 OPGW-150 复合光缆；恢复架线段利用原有线路导、地线，导线型号为 4×LGJ-630/45 型钢芯铝绞线，地线 1 根为 JLB40-150 铝包钢绞线，另 1 根为 OPGW-150 复合光缆。新建段导线分裂间距与恢复架设段一致，均为 500mm。

本工程线路导线、地线的物理性质见表 3.1-2。

表 3.1-2 本工程导、地线物理性质一览表

线路名称	导、地线型号	总截面（mm ² ）	外径（mm）	分裂间距（mm）
新建段	4×JL3/G1A-630/45	673	33.8	500
	OPGW-150	154.48	16.6	/
恢复架线段	4×LGJ-630/45	666.55	33.6	500
	JLB40-150	7.80	3.15	/
	OPGW-150	154.48	16.6	/

②导线相序

根据设计文件，本工程迁改架空线路采用“Ⅰ”型挂线垂直排列，相序与现有相序保持一致，为BCA（泰胜）-BAC（泰利）。

③杆塔和基础

1) 杆塔

根据设计文件，本工程共计新建 500kV 双回路角钢塔 3 基，具体塔型详见表 3.1-3。本工程塔型图见附图 4。

表 3.1-3 本工程新建铁塔一览表

类型	塔型	呼高 (m)	水平档距 (m)	垂直档距 (m)	铁塔根开 (mm)	数量(基)
500kV 双回路直线塔	500-MC21S-ZK1	48	500	700	14416	1
500kV 双回路耐张塔	500-MD21S-J1K	33	450	800	16900	2
合计	/	/	/	/	/	3

2) 基础

设计单位根据本项目的荷载等级及地质状况，新建塔基基础均选用灌注桩基础，基础采用 C30 混凝土，主筋采用 HRB400 级钢筋。本工程基础型式详见表 3.1-4。

表 3.1-4 本工程选用基础一览表

基础类型	基础型号	对应塔型	基础尺寸				基础数量
			承台尺寸 (m)	承台埋深 (m)	桩直径/根数 (m/根)	桩埋深 (m)	
单桩灌注桩	DZ1	500-MC21S-ZK1 (48)	/	/	1.4/1	18	4
承台灌注桩	CTZ1	500-MD21S-J1K (33)	5.0×5.0	2.2	1.0/4	16	8
/	合计	/	/	/	/	/	12

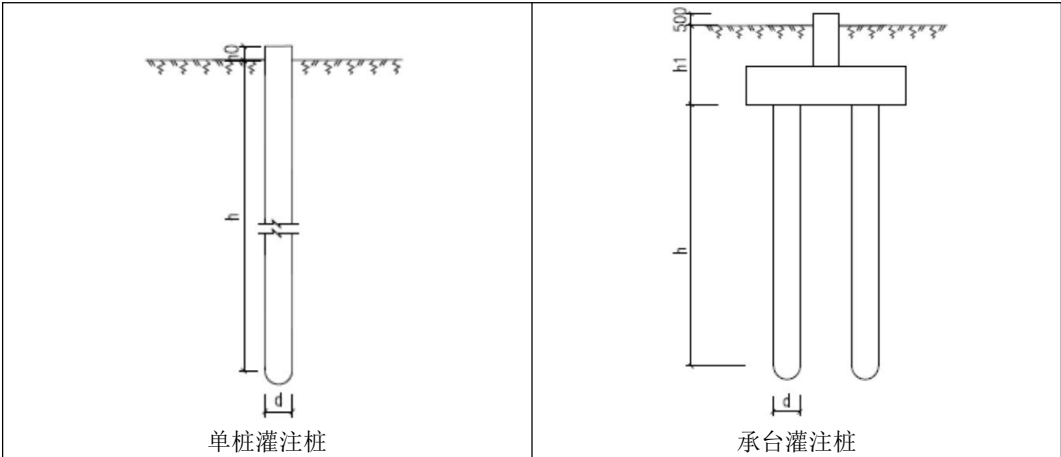


图 3.1-2 本工程塔基基础一览图

（3）线路并行及主要交叉跨越

本工程迁改段线路不存在与其他输电线路（电压等级 330kV 及以上）的近距离并行情况。

根据项目设计资料且结合现场调查，本工程迁改线路路径较短，沿线主要交叉跨越物较少，具体见表 3.1-5。交叉跨越时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，以满足被跨越设施正常运行及安全防护距离要求。

表 3.1-5 本工程 500kV 架空线路沿线主要跨越情况一览表

序号	项目	数量	备注
1	高速公路	1 次	常泰高速（在建）
2	村道	1 次	河刘线

（4）导线对地和交叉跨越距离

①导线对地距离

对照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），本工程 500kV 架空线路导线对地面的最小距离符合情况详见表 3.1-6。

表 3.1-6 本工程 500kV 架空线路导线对地面设计距离符合情况

序号	线路经过地区	GB50545-2010 中规定最小距离（m）	设计最小距离 ^[1] （m）	符合情况
1	耕地、养殖水面、道路等场所（至地面）	11	19	符合
2	民房等建筑物（至地面）	14	30	符合
3	等级公路（至路面，80℃）	14	24	符合

注：[1]取自设计单位提供的平断面定位图（详见附图 5）。

②导线对建筑物距离

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），500kV 及以上输电线路不应跨越长期住人及屋顶为可燃材料的建筑物。导线与建筑物的

距离应符合表 3.1-7 规定的数值。

表 3.1-7 本项目输电线路导线对建筑物的最小允许距离

序号	线路经过地区	最小距离（m）	备注
1	与建筑物之间垂直距离	9.0	导线最大计算弧垂时
2	与建筑物之间水平距离	5.0	无风时
3	与建筑物之间净空距离	8.5	导线最大风偏时

根据上表，在无风情况下，500kV 线路的边导线与建筑物之间的水平距离不应小于 5m，本工程迁改线路边导线外两侧水平距离 5m 范围无建筑物，符合上述设计规范要求。

3.1.2.2 500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程

（1）迁改方案路径及规模

①迁改方案路径

本工程迁改利用原有线路通道进行改造。在原 202#塔大号侧新建 1 基耐张塔，向西北沿原路径在原 203#塔小号侧新建 1 基直线塔，然后跨越在建常泰高速后在原 204#塔大号侧新建 1 基直线塔，最后在原 205#塔大号侧新建 1 基耐张塔止，采用“耐-直-直-耐”跨越常泰高速。

②迁改规模

本工程新建线路路径全长 1.3km，为 500kV 通泰 5257 线原 202#大号侧新建的 N1~原 205#大号侧新建的 N4 段，共计新建铁塔 4 基，其中耐张塔 2 基、直线塔 2 基。新建 500kV 线路相序与现有线路保持一致，为 C（西南）B（中）A（东北）。

恢复架线路径长度约 0.68km，其中 500kV 通泰 5257 线原 201#~新建 N1 段路径长度约 0.40km，新建 N4~500kV 通泰 5257 线原 206#段路径长度约 0.28km。

拆除现状 500kV 通泰 5257 线路径长 1.3km，为新建 N1~N4 段；拆除 500kV 铁塔 4 基，为 500kV 通泰 5257 线原 202#~205#。

图3.1-3 本工程改造方案平面图

(2) 线路主要技术参数

①导线、地线选型

本工程新建段线路导线型号为 4×JNRLH60/LB1A-400/35 型钢芯铝绞线，地线为两根 72 芯 OPGW-150 复合光缆；恢复架线段利用原有线路导、地线，导线型号为 4×LGJ-400/35 型钢芯铝绞线，地线 1 根为 16 芯 OPGW-120 光缆，另 1 根为 LLBJ-95/55 铝包钢绞线。新建段导线分裂间距与恢复架设段一致，均为 450mm。

本工程线路导线、地线的物理性质见表 3.1-8。

表 3.1-8 本工程导、地线物理性质一览表

线路名称	导、地线型号	总截面(mm²)	外径 (mm)	分裂间距 (mm)
新建段	4×JNRLH60/LB1A-400/35	425.24	26.82	450
	OPGW-150	154.48	16.6	/
恢复架线段	4×LGJ-400/35	425.24	26.82	450
	OPGW-120	118.9	14.5	/
	LLBJ-95/55	152.81	16	/

②导线相序

根据设计文件，本工程迁改架空线路采用 “I” 型挂线三角排列，相序与现有相序保持一致，为 C（西南）B（中）A（东北）。

③杆塔和基础

1) 杆塔

根据设计文件，本工程共计新建 500kV 单回路角钢塔 4 基，具体塔型详见表 3.1-9。本工程塔型图见附图 4。

表 3.1-9 本工程新建铁塔一览表

类型	塔型	呼高 (m)	水平档距 (m)	垂直档距 (m)	铁塔根开 (mm)	数量 (基)
500kV 单回路直线塔	500-KC21D-M3K	48	590	900	12310	2
500kV 单回路耐张塔	500-KD21D-J1K	33	450	800	11310	2
合计	/	/	/	/	/	4

2) 基础

设计单位根据本项目的荷载等级及地质状况，新建塔基基础均选用灌注桩基础，基础采用 C30 混凝土，主筋采用 HRB400 级钢筋。本工程基础型式详见表 3.1-10，基础图详见图 3.1-2。

表 3.1-10 本工程选用基础一览表

基础类型	基础型号	对应塔型	基础尺寸			基础数量
			桩直径 (m)	根数	桩埋深 (m)	
单桩灌注桩	DZ3	500-KC21D-M3K (48)	1.2	1	14	8
	DZ4	500-KD21D-J1K (33)	1.4	1	18	8
合计		/	/	/	/	16

(3) 线路并行及主要交叉跨越

本工程迁改段线路不存在与其他输电线路（电压等级 330kV 及以上）的近距离并行情况。

根据项目设计资料且结合现场调查，本工程迁改线路路径较短，沿线主要交叉跨越物较少，具体见表 3.1-11。交叉跨越时，严格按照有关规范要求留有足够净空距离，以满足被跨越设施正常运行及安全防护距离要求。

表 3.1-11 本工程 500kV 架空线路沿线主要跨越情况一览表

序号	项目	数量	备注
1	高速公路	1 次	常泰高速（在建）
2	一般河道	2 次	李湾中沟、朝夕港
2	村道	5 次	河西线、河刘线等

(4) 导线对地和交叉跨越距离

①导线对地距离

对照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），本工程

500kV 架空线路导线对地面的最小距离符合情况详见表 3.1-12。

表 3.1-12 本工程 500kV 架空线路导线对地面设计距离符合情况

序号	线路经过地区	GB50545-2010 中规定最小距离（m）	设计最小距离 ^[1] （m）	符合情况
1	耕地、养殖水面、道路等场所（至地面）	11	19	符合
2	民房等建筑物（至地面）	14	23	符合
3	等级公路（至路面，80℃）	14	19	符合

注：[1]取自设计单位提供的平断面定位图（详见附图 5）。

②导线对建筑物距离

根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010），500kV 及以上输电线路不应跨越长期住人及屋顶为可燃材料的建筑物。导线与建筑物的距离应符合表 3.1-13 规定的数值。

表 3.1-13 本项目输电线路导线对建筑物的最小允许距离

序号	线路经过地区	最小距离（m）	备注
1	与建筑物之间垂直距离	9.0	导线最大计算弧垂时
2	与建筑物之间水平距离	5.0	无风时
3	与建筑物之间净空距离	8.5	导线最大风偏时

根据上表，在无风情况下，500kV 线路的边导线与建筑物之间的水平距离不应小于 5m，本工程迁改线路边导线外两侧水平距离 5m 范围无建筑物，符合上述设计规范要求。

3.1.3 项目占地及土石方

本项目占地包括永久占地和临时占地，永久占地主要为输电线路塔基永久占地，临时占地包括塔基施工场地、牵张场、跨越施工场地、施工道路区和拆除铁塔区等。

（1）永久占地

新建铁塔将塔基基础硬化占地列为永久占地，平均单基角钢塔占地 4m²，本项目新建塔基共计新增永久占地约 28m²。另本项目还拆除铁塔 6 基，包括双回路角钢塔 2 基、单回路门型塔 4 基，将铁塔及其基础拆除后，还将释放永久占地约 16m²。

（2）临时占地

①新建塔基区：新建铁塔临时施工场地面积单基平均按（塔基根开+立柱宽+25m）²-永久占地面积核计，经计算，新建塔基临时施工占地共约 11198m²。

②拆除铁塔区：结合以往类似项目的经验，每基铁塔拆除临时施工占地约 400m²，本项目共计拆除 6 基铁塔，临时占地约 2400m²。

③牵张场区：本项目迁改线路路径较短，结合线路走向、数量等，共设置 2 处牵张场，临时占地约 4000m²。

④跨越场区：根据实际施工需要，跨越道路等均需设置跨越场，跨越一般河道（不通航）等可不设置。经统计，本项目共计跨越高速公路 2 次、村道 6 次，共需设置跨越施工场地 8 处，其中跨越高速公路平均每处按 400m²计，跨越村道平均每处按 300m²计，共计临时占地约 2600m²。

⑤施工道路区：工程所在地区路网较发达，有各类公路可以利用，但部分新建塔基或临时施工场地位于耕地中，现状道路无法到达，需新建临时道路，经统计，本项目共需新建临时道路长约 280m，平均宽度按 4m 计，占地面积共约为 1120m²。

经统计分析，本项目建设新增临时占地面积约 21318m²。

综上，本项目新增占地面积约 21330m²，其中新增永久占地 28m²，释放永久占地 16m²，新增临时占地 21318m²。占地类型包括耕地、其他土地、交通运输用地。

表 3.1-14 本项目占地情况一览表（单位：m²）

施工分区	永久占地			临时占地				合计
	耕地	其他土地（设施农用地）	小计	耕地	其他土地（设施农用地）	交通运输用地	小计	
新建塔基区	24	4	28	9719	1479	/	11198	11226
拆除铁塔区	-12	-4	-16	2000	400	/	2400	2384
牵张场区	/	/	/	4000	/	/	4000	4000
跨越场区	/	/	/	2200	/	800	2600	2600
施工道路区	/	/	/	1120	/	/	1120	1120
合计	12	/	12	19039	1879	800	21318	21330

（3）土石方量

本项目土石方平衡的原则：施工过程中土石方原则上考虑挖方、填方、调出调入利用、外借及废弃方最终平衡。土石方中不包括项目建设所需的混凝土、砂石料等建筑材料。

根据本项目的设计文件及项目实际情况，建设期挖方主要产生于塔基基础施工，其中新建塔基开挖土石方总量约为 1970m³（含表土剥离 60m³），主要为新

建基础及泥浆沉淀池开挖量；拆除线路开挖土石方总量约为 24m³，主要为拆除的废混凝土。新建塔基开挖土方均按表土在上、其他一般土方在下的原则全部回覆在施工占地范围内，无借方，无弃方；拆除塔基产生的废混凝土等建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地。

3.1.4 施工工艺和方法

本项目施工包括新建架空线路及拆除架空线路施工。

(1) 新建架空线路施工工艺

架空线路工程施工流程详见图 3.1-4。

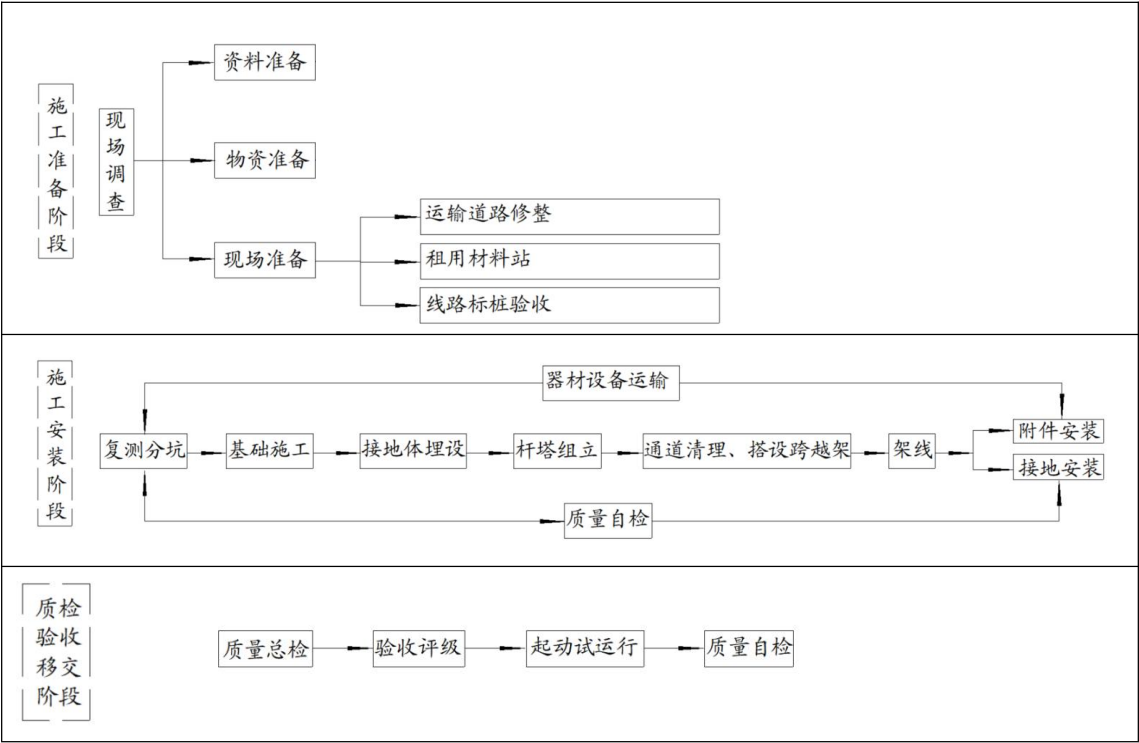


图 3.1-4 新建架空线路施工工艺流程图

①基础施工

本工程新建塔基基础均采用灌注桩基础。

灌注桩基础施工：灌注桩基础施工采用钻机钻进成孔，成孔过程中为防止孔壁坍塌，在孔内注入人工泥浆或利用钻削下来的黏性土与水混合的自造泥浆保护孔壁。扩壁泥浆与钻孔的土屑混合，边钻边排出，集中处理后，泥浆被重新灌入钻孔进行孔内补浆。

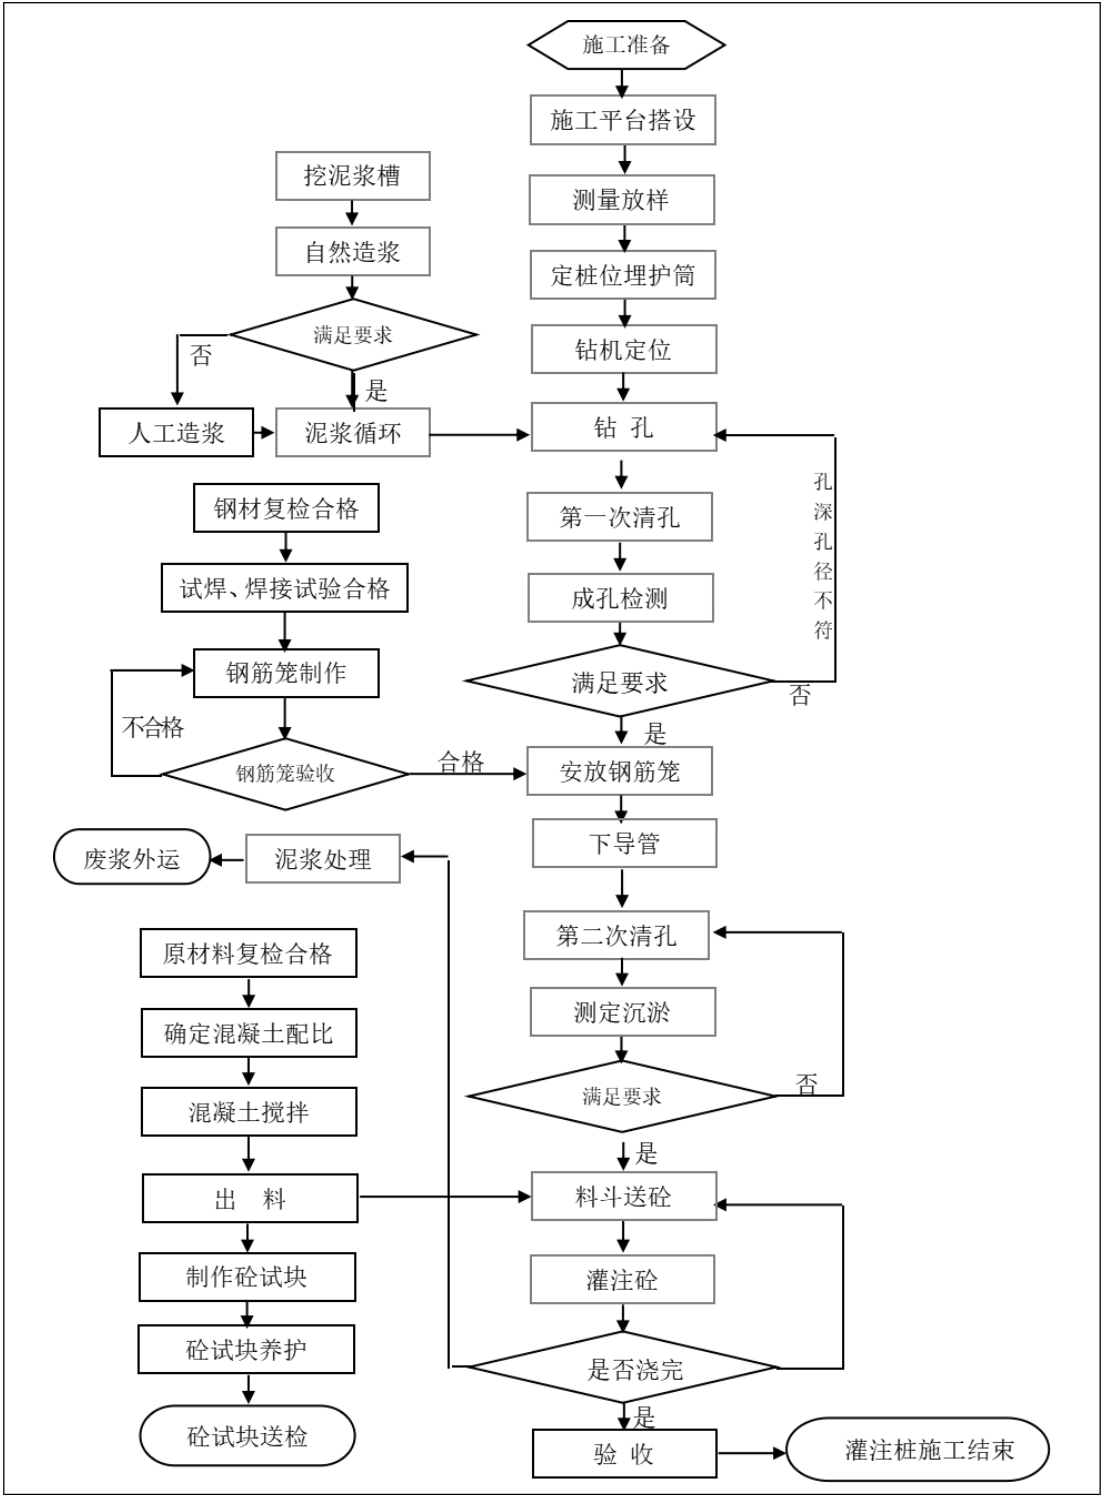


图 3.1-5 钻孔灌注桩的施工流程图

灌注桩钻进分正循环钻进及反循环钻进施工工艺。正循环钻进时，泥浆池内泥浆通过重力自然灌注，施工废水抽取至沉淀池，并不断循环入泥浆池继续灌注；反循环施工工艺通过泥浆泵抽取泥浆灌注，施工废水通过压力自然排出至沉淀池并不断循环入泥浆池继续灌注。

通常正循环及反循环施工工艺是交替进行的。工程在临近河流施工时，推荐

采用反循环钻进施工工艺，泥浆通过胶管灌注，对外环境无影响。施工废水在沉淀池沉淀后，上清液继续回用于泥浆灌注，钻渣及时清运，避免对河流水体产生影响。

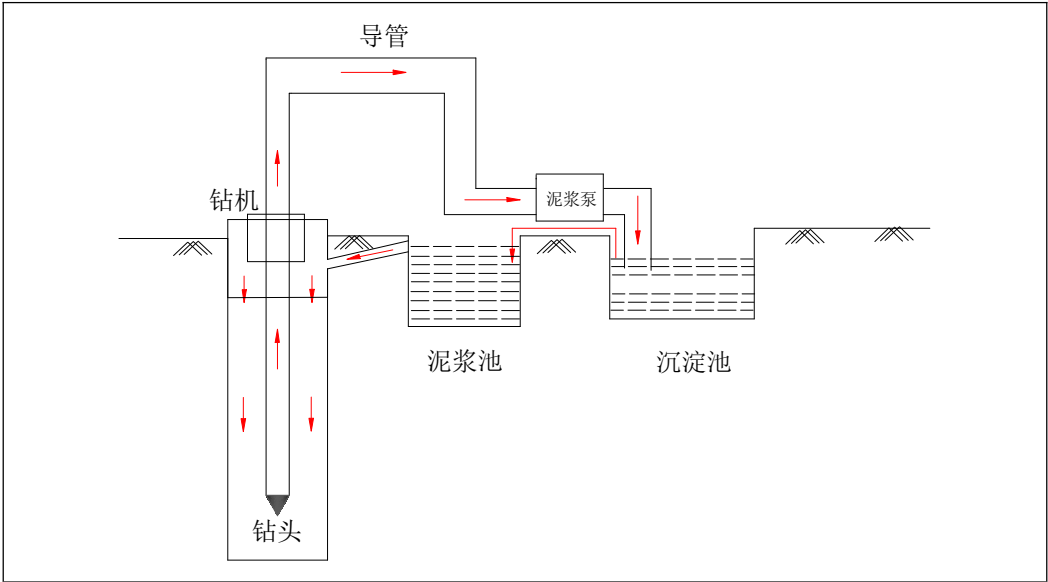


图 3.1-6 采用泥浆护壁钻机正循环法钻进施工工艺

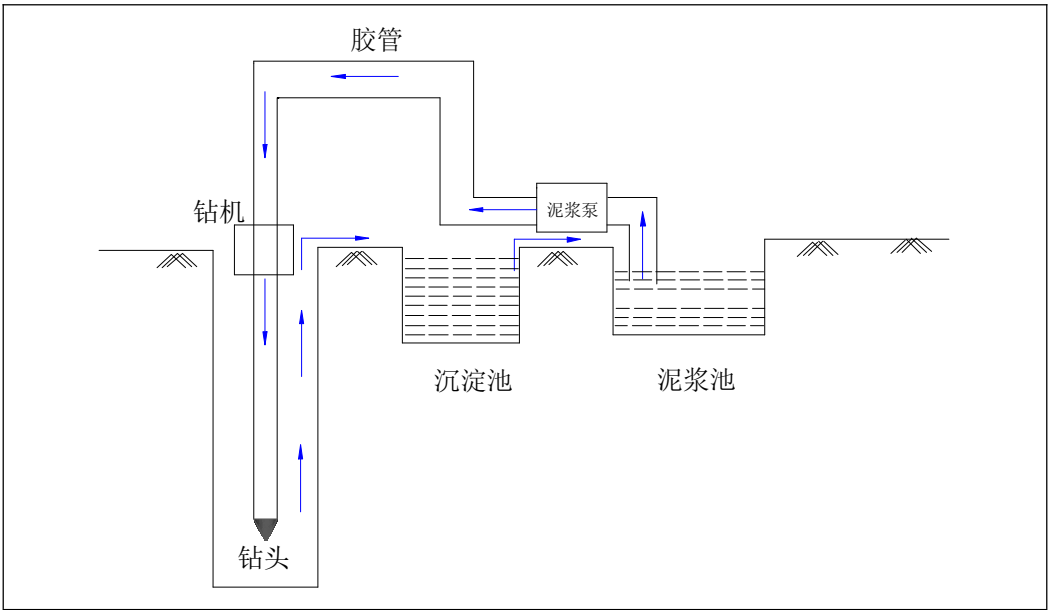


图 3.1-7 采用泥浆护壁钻机反循环法钻进施工工艺

②混凝土浇筑

购买的成品混凝土需及时进行浇筑，浇筑先从一角或一处开始，延入四周。混凝土倾倒入模盒内，其自由倾落高度一般不超过2m，超过2m时设置溜管、斜槽或串筒倾倒，以防离析。混凝土分层浇筑和捣固，每层厚度为20cm，留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。

③铁塔组立

工程铁塔安装施工采用分解组塔的施工方法。在实际施工过程中，根据铁塔的形式、高度、重量以及施工场地、施工设备等施工现场情况，确定正装分解组塔。利用支立抱杆，吊装铁塔构件，抱杆通过牵引绳的连接拉动，随铁塔高度的增高而上升，各个构件顶端和底部支脚采用螺栓连接。杆塔组立及接地工程施工流程见图3.1-7。

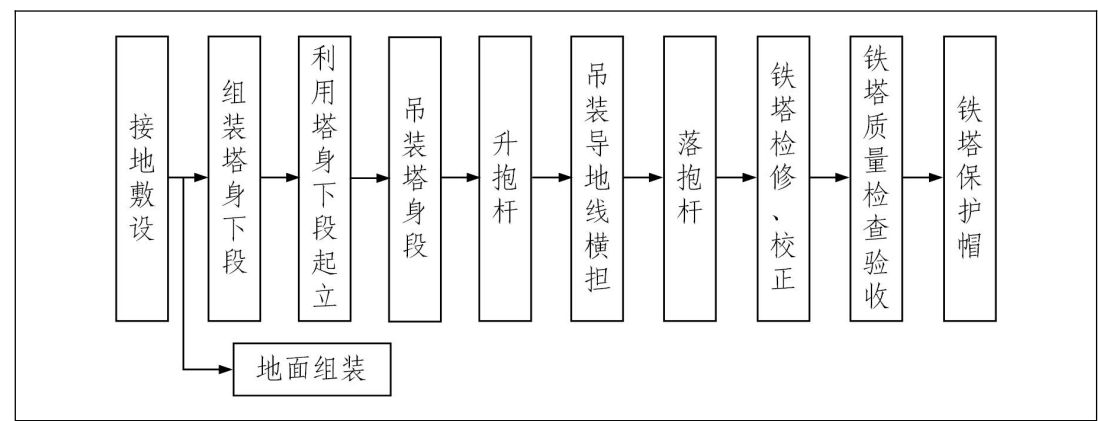


图 3.1-8 杆塔组立及接地工程施工流程图

④架线施工（包括恢复架线施工）

高压输电线路建设目前国内外普遍采用张力架线方式，该方法是指利用牵引机、张力机等施工机械展放导线，使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态，再用与张力放线相配合的工艺方法进行紧线、挂线及附件安装等。在展放导线过程中，展放导引绳需由人工完成，但由于导引绳一般为尼龙绳，重量轻、强度高，对树木和农作物等造成的影响很小，且在架线工程结束后即可恢复到原来的自然状态。采用上述的张力架线方法，由于避免了导线与地面的机械摩擦，在减少了对农作物、树木损失的前提下，也可以有效减轻因导线损伤带来的运行中的电晕损失。

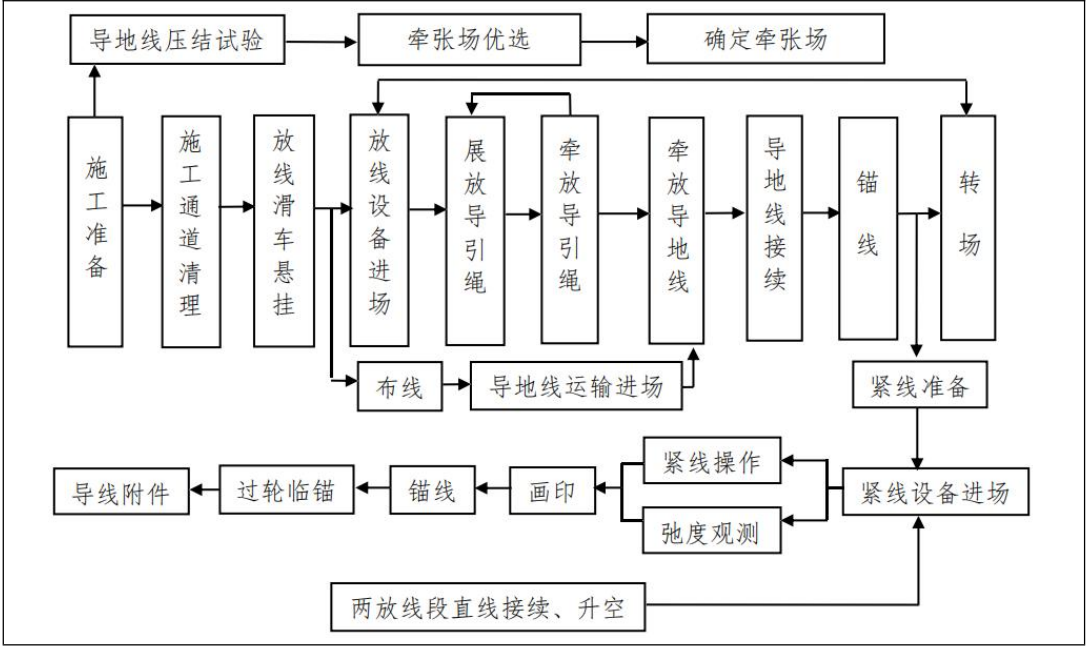


图 3.1-9 架线施工流程图

I放线前准备

放线采用旋翼机展放导引绳，对放线通道内的障碍物需做好清理工作。

II牵张场选取

牵、张机顺向布置，一般布置在线路中心线附近并顺线路方向，主牵引机和小张力机设置在牵引场，主张力机和小牵引机设置在张力场。一般牵引场较小（30m×25m）、张力场较大（50m×25m），放线时一头为牵引场另一头为张力场。沿线路依次放线，待一段放线结束后，张力场供下一段放线牵引场使用，不重复占地。

III放线

放线示意图 3.1-10 所示。

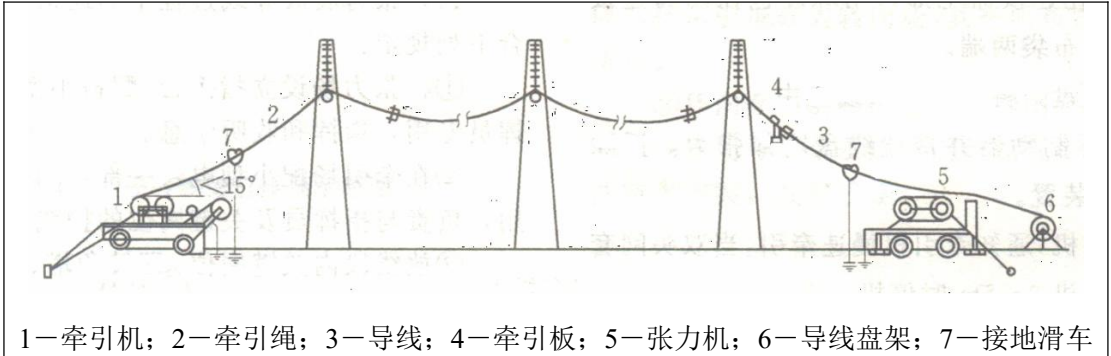


图 3.1-10 牵、张系统构成示意图

首先启动牵引机收紧牵引绳，使牵引绳临锚系统松弛；之后启动张力机并倒

车收紧导线，使导线临锚系统松弛，并拆除临锚卡具；再调整好牵引机牵引力整定值，慢速牵引导线，由张力机调整子导线平衡，使两个导线走板平稳，前后距离保持一致；最后逐步调整张力机张力，随着导线逐步延伸，逐渐加大张力，使走板平衡并达到导线张力规定值。

IV紧线及附件安装

紧线的操作步骤：1）检查系统各组件连接牢固后，即可启动绞磨；2）收紧线，当观测弛度调整达到设计规定值时，应停止牵引；3）当弛度调整符合设计规定及验收规范要求后及时画印。

附件安装的操作步骤：安装跳线，间隔棒（对于分裂导线）、绝缘子及金具等附件等。均为人工操作。

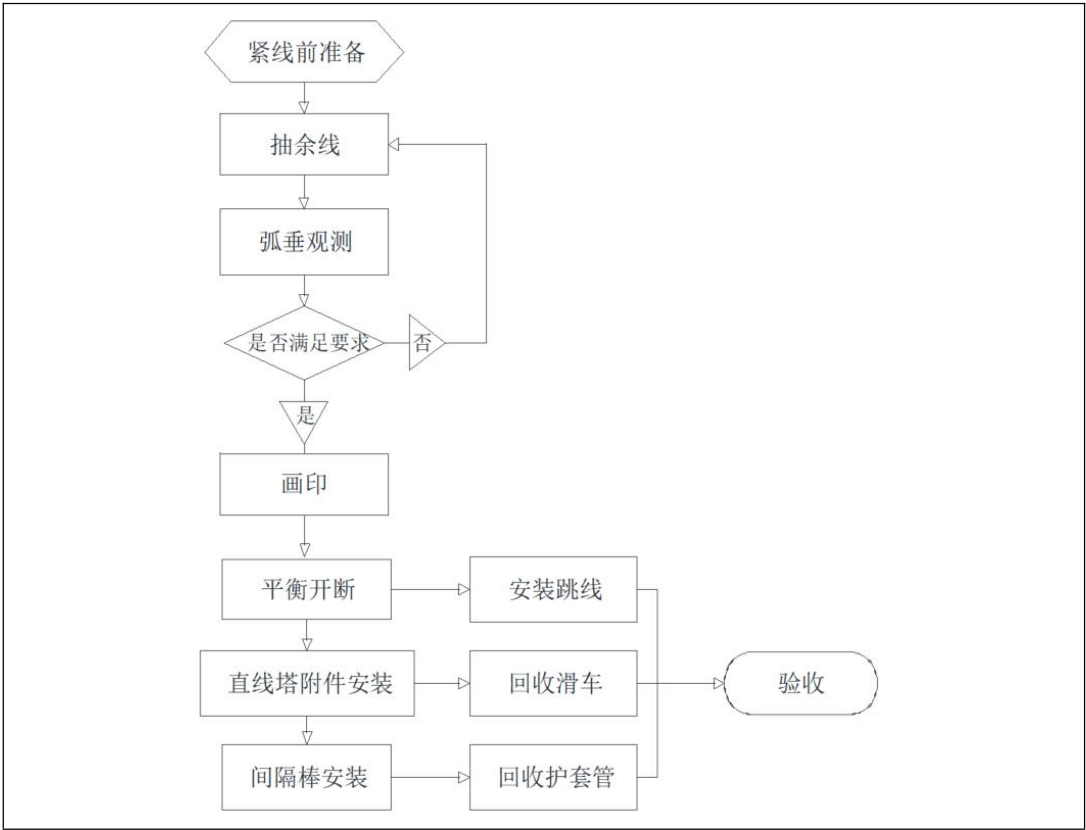


图 3.1-11 紧线及附件安装施工工艺流程图

(2) 线路拆除工艺

本项目共计拆除架空线路 2.0km，拆除 500kV 铁塔 6 基。原有铁塔构架及附件需全部拆除。为不增加对地表的扰动，尽量减少土方开挖量，原塔基混凝土基础拆除至地面以下 1m 以满足耕种需求即可。

①拆线方案

临时拉线：拆除导线前在需拆除的耐张段的外侧设置临时拉线，利用耐张塔

松线开断回收；

拆除跳线：将耐张段直线塔上导、地线翻入滑车；

松线：松线选用钢丝绳做总牵引或用带绞盘拖拉机，拖拉机前用地锚固定，防止受力后倾；在地面开断导、地线。

②拆塔施工方案

拆除铁塔施工为不影响沿线交通，选择散吊方法拆除铁塔。首先自立式杆塔利用中横担拆下横担，地线支架拆上横担，同时检查地线支架锈蚀情况，必要时进行补强，塔身上应加装转向滑车以减轻地线支架及横担的下压力。

③基础拆除施工方案

本期塔基混凝土基础拆除拆至地面以下 1m 处即可，工程量小，一般采用人工完成，利用移动式混凝土破碎机将原基础破碎后运离。

3.1.5 主要经济技术指标

本项目总投资约为 3276 万元，本项目环保投资 51 万元，占总投资的 1.56%，见表 7.3-2。

本项目建设周期：计划 2025 年 11 开工建设，2026 年 3 月完工，建设周期约 5 个月。

3.1.6 已有项目情况

3.1.6.1 已有项目环保手续履行情况

本项目迁改的输电线路为 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线、500kV 通泰 5257 线。

500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线为 500kV 胜利变至泰兴变线路，在“南通西（胜利）升压 500kV 输变电工程”中将泰兴~三官殿Ⅱ、Ⅲ回 500kV 线路开断接入胜利变所得。南通西（胜利）升压 500kV 输变电工程于 2012 年 3 月 7 日取得原江苏省环境保护厅《关于南通西升压 500kV 输变电工程环境影响报告书的批复》（苏环审〔2012〕37 号）的环评批复意见，并于 2015 年 3 月 17 日取得原江苏省环境保护厅《关于江苏省电力公司南通西升压 500 千伏输变电工程竣工环境保护验收意见的函》（苏环验〔2015〕35 号）的验收意见。

500kV 通泰 5257 线为南通电厂 500kV 升压站至泰兴变线路，在“江苏南通电厂‘上大压小’新建项目 500kV 线路送出工程”中将泰兴~三官殿Ⅰ回 500kV

线路开断接入南通电厂所得。江苏南通电厂“上大压小”新建项目 500kV 线路送出工程于 2012 年 4 月 25 日取得原江苏省环境保护厅《关于江苏南通电厂“上大压小”新建项目 500kV 线路送出工程环境影响报告书的批复》（苏环审〔2012〕73 号）的环评批复意见，并于 2014 年 10 月 30 日取得原江苏省环境保护厅《关于江苏省电力公司南通电厂“上大压小”新建项目 500kV 线路送出工程竣工环境保护验收意见的函》（苏环验〔2014〕62 号）的验收意见。

3.1.6.2 环保措施及实施效果

根据资料收集及本次现场调查、监测，500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线、500kV 通泰 5257 线环保措施落实到位，导线对建筑物距离、对地高度以及与公路、河道等设施交叉跨越时的净空高度均符合相关要求，自运行以来未曾收到过周边居民或团体有关环保方面问题的投诉，无环保遗留问题，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

3.1.7 与政策法规等相符性分析

3.1.7.1 规划相符性分析

本项目迁改路径利用原有线路通道，不新开辟走廊，原线路路径方案已取得当地规划部门同意意见，环保手续齐全，项目建设符合当地城镇发展规划要求。

3.1.7.2 与相关规划、规范性文件相符性分析

对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态敏感区；不涉及受影响的重要物种及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）及《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线。

对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域；对照《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域。

本项目与江苏省国家级生态保护红线的位置关系图见附图 6，本项目与泰兴

市生态空间管控区域（调整后）的位置关系见附图 7。

3.1.7.3 与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析

根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选线、设计等相关技术要求，对比分析相关符合性分析。

表 3.1-15 与《输变电建设项目环境保护技术要求》中选线、设计等要求符合性分析

HJ1113-2020 中相关要求			本项目情况	符合情况
5 选 址 选 线	5.2	输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	本项目迁改线路路径利用原有线路通道，符合生态保护红线管控要求，未进入且生态影响评价范围内不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。	符合
	5.4	户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。	本项目新建线路路径利用原有线路通道，沿线主要为农田、养殖塘，不涉及以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，沿线经过民房时采取提高导线对地高度等措施减少电磁和声环境影响。	符合
	5.5	同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。	本项目新建 2 回架空线路采用同塔双回架设的方式。	符合
	5.8	输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。	本项目迁改线路沿线主要为农用地，不涉及集中林区。	符合
	5.9	进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ19 的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。	本项目未进入自然保护区。	符合
6 设 计	6.1 总 体 要 求	6.1.1	输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包括相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。	符合
		6.1.2	改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。	符合
		6.1.3	输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高	符合

HJ1113-2020 中相关要求				本项目情况	符合情况
			度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。		
6.2 电磁环境 保护	6.2.1	工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。	本项目设计时通过合理选择导线及优化导线相间距离、提高导线对地高度等降低电磁环境影响，确保电磁环境影响满足国家标准要求。	符合	
	6.2.2	输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。	本项目主体设计已因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，以减少电磁环境影响。	符合	
	6.2.3	架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。	本项目迁改路径利用原有线路通道，不减小原线路与电磁环境敏感目标的距离，本次拟采取提高导线对地高度措施，降低地面工频电场强度、工频磁感应强度，减少对周围电磁环境影响。	符合	
	6.2.4	新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。	本项目位于农村地区，不涉及市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域。	符合	
	6.2.6	330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。	本项目迁改线路不与330kV及以上电压等级的输电线路交叉跨越或并行。	符合	
6.4 生态环境 保护	6.4.1	输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。	本项目主体设计已避让各类生态敏感区。	符合	
	6.4.2	输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。	本项目位于平原地区，不涉及山丘区等地势地貌，杆塔均采用等高基础，沿线塔基基础均采用灌注桩基础以代替大开挖基础，减少土石方开挖及占地。沿线不涉及集中林区。	符合	
	6.4.3	输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。	建设项目在施工结束后对临时占地进行恢复，恢复至原生态、土地功能。	符合	
	6.4.4	进入自然保护区的输电线	本项目迁改线路未进入自	符合	

HJ1113-2020 中相关要求				本项目情况	符合情况
			路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。	然保护区。	

3.1.7.4 与“三线一单”生态环境分区管控政策的相符性分析

对照《省政府关于印发<江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（苏政发〔2020〕49号）、《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（泰环发〔2020〕94号）及《关于印发<泰州市“三线一单”生态环境分区管控更新方案（2022年动态更新）>的通知》（泰环发〔2022〕73号）等，本项目位于泰兴市河失镇、黄桥镇，所在区域环境管控单元名称为河失镇、黄桥镇等2个单元，均属一般管控单元，不涉及优先保护单位。项目建成后，周围敏感目标或保护目标处环境质量现状、环境影响均可以满足相应控制限值要求，且不涉及环境风险，不会突破资源利用上线，与相应的生态环境准入清单要求均相符。本项目与相应的生态环境准入清单要求相符性分析见表3.1-16，与江苏省生态环境分区管控单元（江苏省生态环境分区管控综合服务网站截图）相对位置关系见附图8。

表 3.1-16 本项目与《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析

环境管控单元名称	生态环境准入清单		本项目情况	符合性分析
泰州市一般管控单元（河失镇、黄桥镇）	空间布局约束	不得在城市主次干道两侧、居民居住区露天烧烤。建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs 含量的涂料。城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。	本项目涉及。	符合
	污染物排放管控	强化规模化畜禽养殖粪污综合利用和污染治理，规模化畜禽养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施。落实“种养结合、以地定畜”的要求，推广种养结合、农牧循环生产模式，加强粪污还田，减少化肥使用，实现畜地平衡、种养一体、生态循环。	本项目不涉及。	符合
	环境风险防控	严格管控类农用地，不得在依法划定的特定农产品禁止生产区域种植食用农产品。安全利用类农用地，应制定农艺调控、替代	本项目不涉及。	符合

环境管控单元名称	生态环境准入清单		本项目情况	符合性分析
		种植、定期开展土壤和农产品协同监测与评价、技术指导和培训等安全利用方案，降低农产品超标风险。		
	资源开发效率要求	禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。	本项目施工机械设备不使用所禁止燃料。	符合

综上所述，本项目符合江苏省及泰州市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）的要求。

3.1.7.5 与江苏省“三区三线”相符性分析

根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2020〕07号），江苏省已完成“三区三线”划定工作，划定成果符合质检要求，可作为建设项目用地用海组卷报批的依据。

本项目为输电线路建设项目，运行期不排放废水、废气等污染物。对照《省政府关于印发江苏省国土空间规划（2021-2035年）的通知》（苏政发〔2023〕69号）及《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政发〔2023〕29号），本项目不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界外，部分新建塔基位于永久基本农田中，根据《江苏省电力条例》（2020年1月9日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过），架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）建设不实行征地，杆、塔基础占用的土地，电力建设单位应当对土地承包经营权人或者建设用地使用权人给予一次性经济补偿，本工程占地部分只涉及输电线路塔基用地，只占地不征地，因此，本项目不征用永久基本农田。综上所述，本项目与江苏省及泰兴市“三区三线”要求相符。

3.2 环境影响因素识别

本工程为电力输送工程，即将高压电流通过输电线路的导线送入下一级或同级变电站。本工程的工艺流程与产污环节示意图如图 3.2-1 所示。

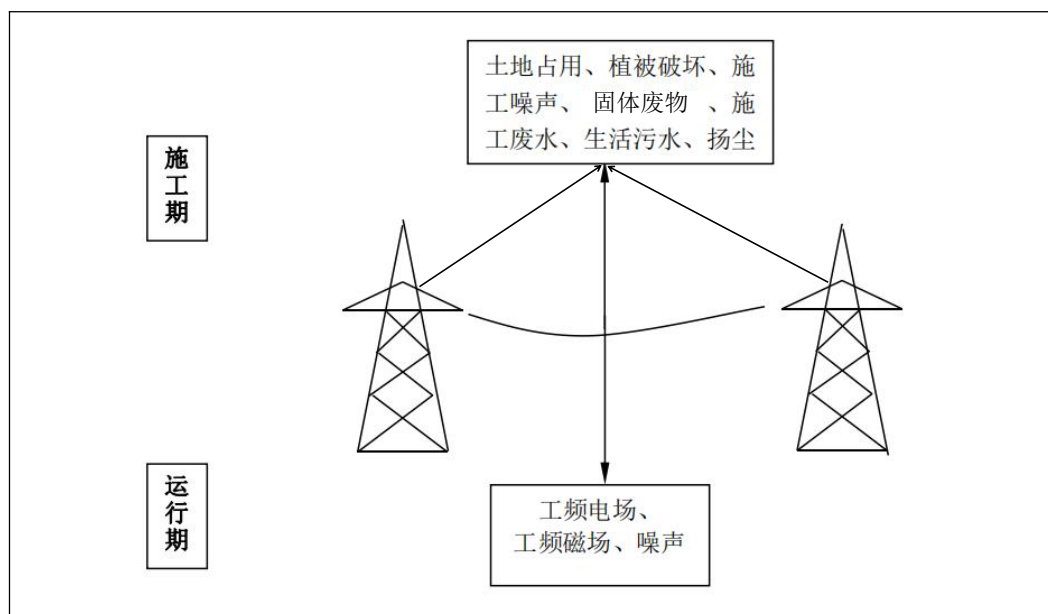


图 3.2-1 输变电工艺流程与主要产污环节示意图

由图 3.2-1 可见，输变电建设项目的施工期与运行期的环境影响因素各有特点。

3.2.1 环境影响因素分析

3.2.1.1 施工期环境影响因素

本项目施工期主要环境影响因素有：施工噪声、施工扬尘、施工废污水、施工固体废物、生态影响等。

（1）施工噪声

各类施工机械噪声可能对周围环境产生影响。

（2）施工扬尘

施工开挖造成土地裸露、材料堆放等遇大风天气产生的二次扬尘可能对周围环境产生暂时性的和局部的影响。

（3）施工废污水

施工过程中产生的生活污水以及施工废水若不经处理，则可能对地面水环境以及周围其他环境要素产生不良影响。

（4）施工固体废物

施工过程中拆除线路产生的废旧导线、塔材、废弃基础、建筑垃圾以及生活垃圾不妥善处理时对环境产生不良影响。

（5）生态影响

施工期对生态环境的主要影响为土地占用、植被破坏、水土流失。本项目土

地占用分为新建塔基的永久占地以及施工期的临时占地，临时占地包括牵张场、跨越场施工场地、拆除塔基临时占地等。此外还有土地占用造成的植被破坏，土建施工造成的水土流失。

3.2.1.2 运行期环境影响因素

本项目运行期的主要环境影响因素有：工频电场、工频磁场、噪声。

（1）工频电场、工频磁场

输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁场。

（2）噪声

输电线路运行噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电（电晕）产生的可听噪声。

3.2.2 环境影响因子识别及筛选

本项目环境影响因子识别见表 3.2-1 及表 3.2-2。

表 3.2-1 施工期环境影响因子识别		
序号	项目	环境影响
1	土地占用	塔基及施工临时占地改变土地利用类型
2	水土流失	项目建设带来土石方开挖、植被破坏造成水土流失
3	生态	线路施工导致部分原地貌及植被破坏
4	施工噪声	对环境有一定影响
5	施工扬尘	对环境有一定影响
6	施工期间生活污水	对环境有一定影响
7	施工期间施工废水排放	对环境有一定影响

表 3.2-2 运行期环境影响因子识别		
序号	项目	环境影响
1	工频电场、工频磁场	有一定影响，采取措施后满足相应环境保护标准
2	噪声	有一定影响，采取措施后满足相应环境保护标准

根据上表确定本项目评价因子如下：

（1）施工期

声环境：现状及预测评价因子均为噪声，评价指标为昼间、夜间等效声级（ L_{eq} ），单位为 dB（A）。

生态环境：现状及预测评价因子均为生物量、生产力、生态系统功能等。

地表水环境：本项目施工期废污水不外排，因此本次环评不对地表水 pH、COD、BOD₅、NH₃-N、石油类等评价因子进行评价，仅简要分析施工期的地表水环境影响。

（2）运行期

电磁环境：现状及预测评价因子均为工频电场、工频磁场，单位分别为 kV/m、 μ T。

声环境：现状及预测评价因子均为噪声，评价指标为昼间、夜间等效声级（L_{eq}），单位为 dB（A）。

3.3 生态影响途径分析

3.3.1 施工期生态影响途径分析

本项目施工过程永久与临时占地可能会使场地植被及微区域地表状态发生改变，对区域生态环境造成不同程度的影响。主要表现在以下几个方面：

（1）输电线路新建塔基施工需进行挖方、填方、浇筑等活动，会对附近原生地貌和植被造成一定程度破坏，降低植被覆盖度，可能形成裸露疏松表土；施工弃土、弃渣及建筑垃圾等，如果不进行必要的防护，可能会影响当地植物生长，加剧土壤侵蚀与水土流失，导致生产力下降和生物量损失。

（2）新建铁塔运至现场进行组立，需要占用一定范围的临时用地；张力牵张放线、紧线也需牵张场地；土建施工弃渣的临时堆放也会占用一定场地。这些临时占地将改变原有土地利用方式，使部分植被和土壤受短期破坏，导致生产力下降和生物量损失，但这种破坏是可逆转的。

（3）本项目需要拆除的塔基在基础开挖时，施工动土对周围水土保持有一定影响，同时对土地资源和植被也将带来一定影响。现有线路拆除段施工，拆除塔基处进行覆土后可恢复原有土地功能。

（4）施工人员出入、运输车辆的来往、施工机械运行会对施工场地周边动物觅食、迁徙、繁殖和发育等产生干扰，有可能限制其活动区域、觅食范围与栖息空间等。

（5）施工期间干燥天气容易产生少量扬尘，覆盖于枝叶上影响光合作用；雨天施工容易造成水土流失，可能造成土地生产力的下降。

3.3.2 运行期生态影响途径分析

项目建成运行后，施工对周围生态环境造成的影响基本得到消除，运行期间生态影响主要为塔基永久占地影响。虽然塔基占地面积相对较小，对周围动植物生境产生的干扰较小，但仍会造成植被覆盖等的轻微变化，且在立塔后可能会对周围土地利用产生影响，如农田立塔会给农业耕作带来不便。此外，输电线路例行安全巡检时，巡检人员主要在已有道路活动，对交通不便的地段，采用步行方式到达，且例行巡检间隔时间长，对线路周边生态环境基本不产生影响。

3.4 环境保护措施

3.4.1 设计阶段

3.4.1.1 电磁环境保护措施

(1) 利用原有线路通道迁改，不新开辟线路走廊。

(2) 提高导线对地高度，确保电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。当线路经过耕地、养殖水面、道路等场所时，确保交流架空线路下方频率 50Hz 的电场强度满足 10kV/m 的标准限值要求，且给出警示和防护指示标志。

(3) 线路与公路等设施交叉跨越时，严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求确保足够的净空高度。

3.4.1.2 声环境保护措施

(1) 在满足项目对导线机械物理特性要求和系统输送容量的前提下，合理选择导线、子导线分裂间距、绝缘子串组装型式等，以降低线路噪声水平。

(2) 提高导线对地高度，确保线路沿线声环境满足所在声环境功能区限值要求。

3.4.1.3 生态保护措施

(1) 利用原有线路通道迁改，避让了《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定的生态敏感区。

(2) 新建铁塔设计时尽量选用档距大、根开小的塔型，基础选用灌注桩基础，以减少对土地的占用、土石方开挖量。

3.4.2 施工阶段

3.4.2.1 大气环境保护措施

- (1) 施工期间对施工区域进行洒水降尘，特别是大风和干燥天气时。
- (2) 施工开挖土方及施工材料应分别堆放，并进行遮盖洒水；材料运输车辆进行封闭，施工结束后及时清理场地，并进行植被恢复，避免造成二次扬尘。
- (3) 施工期间进出施工场地的车辆限制车速，场内道路及车辆进出道路应定时洒水，减少扬尘产生。

3.4.2.2 水环境保护措施

- (1) 施工人员生活污水利用当地民房已有的污水处理系统进行处理。
- (2) 施工场地设置沉淀池将施工废水集中收集，经处理后循环使用，不外排，禁止施工废水直接排入附近水体。
- (3) 在河道附近施工时应加强管理，施工场地尽量远离河堤，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，确保水环境不受影响。

3.4.2.3 声环境保护措施

施工时，通过采用低噪声施工机械设备、控制设备噪声源强、加强施工管理、文明施工、禁止夜间（22:00~次日 6:00）施工、运输车辆禁止鸣笛等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响。

3.4.2.4 固体废物防治措施

- (1) 拆除线路产生的废旧导线、塔材等，由资产所属单位统一回收利用。
- (2) 拆除基础产生的少量混凝土等其他建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地，禁止随意丢弃，输电线路塔基开挖的余土及时就地铺平。
- (3) 施工期间施工人员产生的少量生活垃圾，分类收集处理后由地方环卫部门及时清运。

3.4.2.5 生态保护措施

- (1) 合理安排施工时间，优化施工组织，充分利用线路沿线周围现有场地作为临时占地，减少开挖，做好区域的防护，减少水土流失。
- (2) 导地线展放作业尽可能采用跨越施工技术，在经过道路、树木等时，采用搭设毛竹跨越架，将导引绳和牵引绳置于跨越架上操作，减少对植被的损害。
- (3) 塔基开挖应保留表层土壤，土石方回填利用；牵张场、临时施工道路等有重型机械占压区域应采用钢板铺垫。拆除铁塔时，须对塔基基础进行清理，

再以表层土回填，使其恢复原有地形地貌，与周围环境协调一致。

（4）施工结束后及时对新建塔基、施工临时道路等临时占地及拆除塔基处恢复原有土地功能。

（5）植被恢复选取应根据原有用地类型和周边区域景观现状，做到景观协调性和实用性，林草植被以当地乡土树草种为主。

3.4.3 运行阶段

（1）加强架空线路巡查和检查，做好线路沿线维护和运行管理，强化线路检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

（2）在本项目输电线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。运营单位可联合社区等相关部门采取集中宣讲、分发宣传材料等形式对线路走廊附近居民进行有关高压输电线路和环保知识的宣传和解释工作，帮助沿线群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

（3）开展运行期工频电场、工频磁场和噪声监测工作，如发现有居民住宅处工频电场强度、工频磁感应强度和噪声超过环保标准，应采取有效的防范措施。

4 环境现状调查与评价

4.1 区域概况

泰兴市位于江苏省中部、长江下游北岸。北纬 $31^{\circ}58'12''\sim 32^{\circ}23'05''$ ，东经 $119^{\circ}54'05''\sim 120^{\circ}21'56''$ 。东接南通市如皋市，南界泰州市靖江市，西濒长江，与镇江市扬中市、常州市新北区隔江相望。北邻泰州市姜堰区，东北与南通市海安市接壤，西北与泰州市高港区毗连。东西最大直线距离为 47.0km，南北最大直线距离为 43.5km。全市属长江三角洲冲积平原，总面积 1172km²，水域 216.58km²（含江域面积 42.88km²），占 18.48%。截至 2024 年末，泰兴市常住人口 98.23 万人，常住人口城镇化率 65.49%，现辖 3 个街道、13 个镇、1 个乡、3 个省级开发区和 3 个市级工业园区

本项目位于泰兴市河失镇、黄桥镇境内。河失镇地处泰兴市中部偏南，东、北与黄桥镇接壤，南邻广陵镇，西接姚王镇，辖区面积 64.41km²。黄桥镇是江苏省重点镇，是泰兴市的经济、文化、商贸、交通“副中心”，地处长江北岸的苏中平原，处于长江三角洲北翼，素有“北分淮委，南接江潮”的水上枢纽之称，其南濒长江，东连如皋，北接姜堰，是苏中、苏北地区通往苏南的重要门户；其辖区面积 175.95km²，镇区面积 12km²。

4.2 自然环境

4.2.1 地形地貌

泰兴市属长江三角洲冲积平原，地势东北高，西南低，由东北向西南略呈倾斜。按地形地貌特征，大致可分为沿江圩区、沿靖圩区和高沙土区三个自然区。江平公路以西主要为沿江圩区，约占全市总面积的 20%，该区域成陆较晚，地势东高西低，向江面倾斜，地面高程相对较低（2.2~3.0m，废黄河基面，下同）。江平公路以东，以焦土港为界，可分为高沙土区和沿靖圩区。高沙土区位于焦土港以北，地面坡度平缓，地势东、北高而西、南低，地面高程相对较高，为 4.2~5.5m，西洋庄及其附近最高达 6.5~7.2m，区域面积约占全市总面积的 60%。沿靖圩区位于焦土港以南的沿靖地区，与靖江市相邻，属于沿靖平原的圩田地区，地势平坦地面高程在 3.0~4.0m。

本项目沿线基本为农田和养殖塘等，地形平坦，地貌区为长江三角洲平原区，地貌单元为高沙平原。

4.2.2 地质

根据主体设计报告，本项目新建塔位地基土主要由第四系全新统冲积成因的粉土、粉砂夹粉土、粉砂等组成，表层一般分布一定厚度人工堆积成因的素填土。沿线地下水类型主要为孔隙潜水，水位主要受大气降水、地表水体及临近河流、农田灌溉的影响，呈季节性变化，常年稳定水位埋深一般在 0.50~1.50m，变化幅度一般为 0.50~1.00m。根据区域水文地质资料、附近工程勘测结果，场地地下水对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；地下水位以上的场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对钢结构具强腐蚀性。除此外，未发现其它影响塔位基础稳定的不良地质作用。

根据《中国地震动参数区划图》，本项目沿线地区在Ⅱ类场地条件下基本地震动峰值加速度为 0.05g（相对应的地震烈度为Ⅵ度），基本地震动加速度反应谱特征周期为 0.40s，设计地震分组为第二组。根据《构筑物抗震设计规范》及《330kV~750kV 架空输电线路勘测标准》，可不考虑地基土地震液化的影响。

4.2.3 水文

泰兴市境内河流统属长江水系，市境长江岸线 24.2km。全市境内有县级骨干河道（简称“干河”）14 条，计长 393km，其中东西向 7 条，自西向东分别为：两泰官河、羌溪河、新曲河、西姜黄河、季黄河、东姜黄河、增产港，形成“七纵七横”的县级骨干河网水系。干河以下乡镇级河道（中沟）441 条，计长 1193km。东部高沙土地区乡级河道依干河开挖形成，多垂直于上一级干河，引排水受干河控制，圩区部分河道与东西向干河平行布置，有通江口门，实行自流引排，水系相对独立。中沟以下的为村庄河道，共有 3940 条，计长 2010km。干河—中沟—村庄河道构成了泰兴市较为完备的三级河网水系。

本项目迁改线路一档跨越李湾中沟、朝夕港，均为为镇（区）及村居管理河道。


4.2.4 气象条件

泰兴市地处北亚热带海洋性季风气候区，由于受季风环流势力的影响，具有明显的海洋性、季风性气候特点，四季分明，气候温和润，雨量充沛，无霜期长，常年主导风向夏季为东南风，冬季为西北风；夏季炎热多雨，冬季寒冷少雨，干湿多变；经常有低温、阴雨、台风、暴雨、干旱、大风、寒潮、冰雹等灾害性天

气出现。

根据泰兴市气象站（气象站编号 58249）1950~2024 年资料统计，项目区气象特征值如表 4.2-1。

表 4.2-1 项目区域气象特征值一览表

编号	气象要素		数值
1	气温（℃）	多年平均气温	14.9
		多年绝对最高气温极值	38.8（1996.8.7）
		多年绝对最低气温极值	-21.25（1977.1.31）
2	降水量（mm）	多年平均降水量	1043.2
		多年最大年降水量	1449.4（1975 年）
		多年最小年降水量	462.1（1978 年）
3	蒸发量（mm）	多年平均蒸发量	1437.5
		多年最大年蒸发量	1749.6（1978 年）
		多年最小年蒸发量	1173.8（1985 年）
4	风速/风向（m/s）	多年平均风速	3.1
		多年极端最大风速	20
		多年主导风向	E，冬季 WN，夏季 ES
		风向玫瑰图	
5	湿度	多年平均相对湿度	80%
6	冻土、降雪深度（cm）	多年最大冻土深度	10
		多年最大降雪深度	25（1984.1.19）
7	无霜日	多年平均无霜日（d）	218
8	日照	多年平均日照（h）	2125.8

4.3 电磁环境

为全面了解常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程所在区域及评价范围内环境敏感目标等的电磁环境现状，本次环境影响评价委托南京宁亿达环保科技有限公司对项目所在区域的电磁环境进行了现状监测。

南京宁亿达环保科技有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：241012340290，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期校准，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，

确保仪器处在正常工作状态。

(2) 环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作应在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度 $<80\%$ 。

(3) 人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

(4) 数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

(5) 检测报告审核

制定了检测报告的审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

4.3.1 监测因子

工频电场、工频磁场。

4.3.2 监测方法及布点方法

(1) 监测方法

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）所规定方法进行。

(2) 监测点布设

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，电磁环境敏感目标的布点方法以定点监测为主。结合《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）等规定，本项目在涉及的每一处敏感目标靠近线路最近一侧，距敏感目标 1m、距地面 1.5m 高度处及迁改线路正下方、距地面 1.5m 高度处布设工频电场、工频磁场监测点位，共布设 8 个监测点位。

本次现状监测点位示意图见附图 3。

4.3.3 监测频次

各监测点位昼间监测一次。

现状监测结果表明，本项目线路沿线各测点处的工频电场强度为 97.8V/m~3827.4V/m，工频磁感应强度为 0.126 μ T~1.148 μ T，所有测点测值均满

足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

4.4 声环境

为全面了解常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程所在区域及评价范围内声环境保护目标处等的声环境现状，本次环境影响评价委托南京宁亿达环保科技有限公司对项目所在区域的声环境进行了现状监测。

南京宁亿达环保科技有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：241012340290，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

（1）监测仪器

监测仪器定期检定，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态，监测时声级计探头加装防风罩。

（2）环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。监测工作应在无雨雪、无雷电、风速 5m/s 以下的天气下进行。

（3）人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

（4）数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

（5）检测报告审核

制定了检测报告的审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

4.4.1 监测因子

区域环境噪声。

4.4.2 监测点位及布点

本次声环境现状监测以定点监测为主，在本项目涉及的每一处保护目标靠近线路最近一侧，在建筑物外距墙壁 1m、距地面 1.2m 高度处及迁改线路正下方、距地面 1.2m 高度处布置监测点位。

本次声环境现状监测共布设 8 个点位，监测点位示意图见附图 3。

4.4.3 监测频次

昼间、夜间各监测一次。

现状监测结果表明，本项目线路沿线各测点处昼间噪声为 39dB（A）~46dB（A），夜间噪声为 38dB（A）~41dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值要求，即昼间限值 55dB（A）、夜间限值 45dB（A）。

4.5 生态

4.5.1 生态环境背景

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线及生态空间管控区域。

对照原环境保护部、中国科学院 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》（公告 2015 年第 61 号），本项目拟建址所在区域生态功能大类为大都市群，生态功能类型为长三角大都市群功能区（III-01-02 长三角大都市群）。

4.5.2 生态系统类型

本项目迁改线路沿线主要为村庄、农田及养殖塘等，人为干扰程度较高，动植物种类较少，生态系统结构和功能较为单一，依据《全国生态状况调查评估技术规范—生态系统遥感解译与野外核查》（HJ1166-2021）中对生态系统的分类规则，本项目生态影响评价范围内的主要生态系统类型主要为农田生态系统、城镇生态系统。

农田生态系统是由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，是人类生产活动干预下形成的人工生态系统，对于农业资源的有效利用、农业生产的持续发展以及维护良好的人类生存环境具有重要作用。

城镇生态系统（包括城市、镇、村等聚居区）是一个综合系统，由自然环境、社会经济和文化科学技术共同组成。它包括作为城镇发展基础的房屋建筑和其他

设施，以及作为城镇主体的居民及其活动，在更大程度上属于人工系统。

4.5.3 项目占地

本项目新增占地面积约 21330m²，其中新增永久占地 28m²，释放永久占地 16m²，临时占地 21318m²。占地类型现状主要为耕地、其他土地、交通运输用地。

4.5.4 土地利用

根据对本项目生态影响评价范围内现场踏勘，结合最新的谷歌遥感影像，采用《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中土地利用分类体系，以二级类型作为基础制图单位，绘制土地利用现状图。按该图数据，本项目生态影响评价范围内主要为耕地、其他土地、住宅用地、水域及水利设施用地、交通运输用地等，本项目生态影响评价范围内土地利用情况见表 4.5-1，土地利用现状图见附图 9。

表 4.5-1 本项目生态影响评价范围内土地利用现状一览表

类型		面积（hm ² ）	占比
耕地	水田	139.81	66.72%
交通运输用地	农村道路	1.58	0.75%
水域及水利设施用地	河流水面	3.71	1.77%
住宅用地	农村宅基地	7.84	3.74%
其他土地	设施农用地	56.62	27.02%
合计		209.56	100%

4.5.5 动、植物资源

根据泰州市泰兴生态环境局 2022 年 8 月公布的泰兴市生物多样性本底调查结果显示，项目调查合计记录各类生物 1326 种，其中陆生维管植物 585 种、陆生脊椎动物 87 种、陆生昆虫 117 种、淡水水生生物 537 种；调查发现国家重点保护野生动植物和珍稀濒危物种 26 种，其中包含乌龟、中华鳖、无蹼壁虎、王锦蛇、黑眉锦蛇等。

（1）植物资源

本项目沿线为农村地区，野生动植物资源稀少，项目区周围树木以绿化树、经济林木为主，均系人工栽植，包括大叶黄杨、松树及银杏树等。根据现场踏勘和调查、资料收集，以《中国植被分类系统修订方案》（郭珂等，植物生态学报）中划分方案，评价范围内植被类型以粮食作物为主，项目植被类型一览表见表 4.5-2。本项目沿线植被类型图见附图 10。

表 4.5-2 本项目生态影响评价范围内植被类型一览表

植被类型		面积（hm ² ）	占比
无植被地段		70.62	33.70%
有植被地段	杂草类草地	1.24	0.59%
	行道树	0.31	0.15%
	粮食作物	137.39	65.56%
合计		209.56	100%

道路、河道两侧绿化	河道两侧绿化
养殖塘四周绿化	田间零星树木

图 4.5-1 本项目沿线植被现状

本项目生态影响评价范围内不涉及《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告 2021 年第 15 号）、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》（苏政发〔2024〕23 号）及《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅自然处 2022 年 5 月 20 日发布）中国家及省级重点保护的野生植物。

（2）动物资源

项目沿线区域多为人为活动相对频繁，人口分布较密集，开发程度较高的区

域，珍稀野生动物较为罕见，以蛇、鼠、麻雀等常见野生动物及家禽为主。

根据现场踏勘和调查、资料收集可知，本项目生态影响评价范围内不涉及《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告 2021 年第 3 号）及《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批，1997 年）》、《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批，2005 年）》及《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅自然处 2022 年 5 月 20 日发布）中野生动物及其集中栖息地。

4.5.6 环境敏感区及生态空间管控区域

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及第三条（一）中的“国家公园、自然保护区、风景名胜區、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区”等环境敏感区。

本项目未进入《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定的生态敏感区。生态影响评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035 年）的批复》（苏政发〔2023〕29 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526 号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线及生态空间管控区域。

对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《泰州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目空间布局、污染物排放、环境风险防控及资源利用方面均符合所在区域生态环境分区管控要求。

4.6 地表水环境

根据《2023 年泰兴市环境状况公报》，2023 年，泰兴全市地表水环境质量较 2022 年保持稳定，省级以上考核断面（8 个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均

为 100%；市级以上考核断面（14 个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为 85.7%。

根据现状调查和资料分析，本项目不进入且地表水环境影响评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及不涉及水产种质资源保护区等《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中所列的水环境保护目标。

本项目迁改线路一档跨越李湾中沟、朝夕港等河流，均不在水中立塔。

4.7 大气环境

根据《2023 年泰兴市环境状况公报》，2023 年，泰兴市环境空气质量保持稳定，环境空气质量优良率 79.7%（扣除沙尘异常超标天后）。细颗粒物（PM_{2.5}）年平均浓度为 33μg/m³，比 2022 年上升了 6.5%；城区降水量 1252.6mm，降水 pH 年均值 6.13，未出现酸雨，与 2022 年相比，pH 年均值上升了 0.01；城区降尘量均值为 2.5t/km²·m，与 2022 年相比，降尘量降低了 0.1t/km²·m。

5 施工期环境影响评价

5.1 生态影响预测与评价

参照卫星影像资料，结合实地调查，分析评价区域内土地利用现状、植被分布等，预测项目建设对周围生态环境的影响程度，提出相应的保护措施。

5.1.1 对生态系统影响分析

本项目所在生态系统类型主要为农田生态系统、城镇生态系统。

本项目对农业生产的影响主要来自工程临时占地、永久占地及施工活动等。塔基建设时，塔基占地处的农作物将被清除，使农作物产量减少，农作物的损失以成熟期最大；另外塔基挖掘土石堆放、人员的践踏、施工机械的碾压，也会破坏部分农作物，同时还会伤及附近植物的根系，影响农作物的正常生长。此外，塔基开挖将扰乱土壤耕作层，除开挖部分受到直接破坏以外，土石方若混合回填，亦改变了土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤耕作性能，造成土壤肥力的降低，影响作物生长。同时，随着农业机械化程度的提高，工程立塔于农田中对农业丰收期大面积的机械耕作也造成了一定的影响，但由于单塔占地面积相对较小，两塔间的距离较长，导线对地距离高，对联合收割机的通行不会形成阻隔。施工结束后，对临时占地进行原貌恢复，基本能够恢复其原有生态功能，施工活动采取有效防治措施后可将环境影响控制在较小的范围内，且随着施工活动的结束影响随之消失。因此，本项目建设施工期对农田生态系统的影响很小。

本项目施工期因为施工人员的进场，导致人口集中，生活污水、生活垃圾等污染物的排放量增加，施工机械运行产生的废气、噪声以及对当地植物、动物的干扰等，都对评价区内城镇生态系统主要服务功能造成直接或间接的影响。施工前注意对施工人员进行环保意识的宣传教育，在施工期避免或尽量减少垃圾和污水的排放，总体而言本项目对评价区内的城镇生态系统影响较小。

5.1.2 土地利用影响评价

本项目建设区占地包括永久占地和临时占地，永久占地为输电线路塔基永久占地；临时占地包括输电线路塔基施工区、牵张场施工区、跨越场施工区、拆除铁塔区及施工道路区等。

本项目新增占地面积约 21330m²，其中新增永久占地 28m²，释放永久占地 16m²，临时占地 21318m²。占地类型现状主要为耕地、其他土地、交通运输用地。

本项目新增永久占地为输电线路新建塔基占地，占地面积约 28m²，这部分土地一经占用，其原有使用功能将部分或全部丧失，占地内的植被遭受破坏，土地生产力也将受到影响，但本项目新建基础占地面积较小，且拆除塔基区可恢复永久占地面积约 16m²，拆除工程施工结束后，进行复耕或恢复原貌，一定程度补偿了新建塔基占地。

临时占地环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被。施工结束后可将通过植被恢复、表土回填等方法恢复其原有土地功能，对土地利用的影响是短暂的、可恢复的。

因此，本项目占地虽导致部分土地利用类型发生转变，但占地面积较小，且部分可恢复原有土地利用功能，不会引起土地利用的结构性变化，影响较小。

5.1.3 对农业生产影响分析

本项目输电线路新建塔基区的永久占地改变了土地利用性质，减少了农业植被面积，使粮食作物产量减少，农业植被的损失以成熟期最大。此外，施工临时占用土地的过程中，临时占地处的农作物将被清除，土石方的堆放、人员的践踏、施工机具的碾压，也会影响农业植被的正常生长。

本项目施工占用耕地面积共约 19051m²，其中新建塔基区新增永久占地约 24m²，拆除塔基区恢复永久占地约 12m²，施工临时占地面积约 19039m²，本项目施工时间约 5 个月，临时占用的产量变化估算时，对农作物的生产的影响周期按 0.5a 考虑。本项目占地造成的农业生产变化情况见表 5.1-1。

表 5.1-1 本项目占地造成的农业生产变化情况估算表

占地类型	占地面积（m ² ）		平均产量 （t/hm ² ） ^[1]	影响周期	粮食产量变化 情况
耕地	新增永久占地	24	7.466	永久	-0.02t/a
	恢复永久占地	12		永久	+0.01t/a
	临时占地	19039		0.5a	-7.11t

注：[1]参考《2024 泰兴年鉴》，泰兴市粮食平均产量按夏粮、秋粮合计为 7.466t/hm²。

根据表 5.1-1，本项目新增永久占地造成每年农业减产约 0.02t，对项目所在区域农业产量影响很小，且拆除塔基恢复的永久占地每年可恢复农业产量约 0.01t，一定程度补偿了新建塔基造成的农业减产影响。本项目施工期临时占地造成粮食减产约 7.11t，施工结束后，对临时占地进行复耕，其生产能力将得到逐步恢复。

从长期来看，本项目建成投运后对当地粮食产量影响很小。

5.1.4 生物量损失分析

本项目施工期施工区域内植被将遭受铲除、掩埋、践踏等一系列人为的破坏，造成生物量损失。经现场踏勘，本项目新建杆塔基本立于耕地中，因施工破坏的植被基本为农作物，可能会破坏少量耕地中零散树木，施工造成的影响主要体现在农业生产方面，根据本环评报告中“表 5.1-1”计算结果，本项目新增永久占地造成每年农业减产约 0.02t，但拆除塔基恢复的永久占地每年可恢复农业产量约 0.01t，临时占地造成粮食减产约 7.11t，施工结束后，对临时占地进行复耕，其生产能力将得到逐步恢复。

综上所述，本项目施工对区域生物量影响很小。

5.1.5 对生物多样性影响分析

本项目建设对生态多样性的影响主要体现在新建线路塔基、项目临时占地等施工活动占用土地对沿线植被群落的影响。

根据项目设计和实地调查，本项目新建塔基及施工临时占地等基本位于耕地中，线路沿线评价范围内不涉及国家级和省级重点保护野生植物和古树名木，项目建设对沿线生物多样性的影响较小。

此外，临时占地施工结束后进行植被恢复，优先考虑按维持原貌，基本能够恢复其原有生态功能，施工活动采取有效防治措施后可把环境影响控制在较小的范围内，且随着施工活动的结束影响随之消失。

总体上，虽然本项目建设施工会造成植物数量的减少，但仅在施工期内短暂减少，且对评价范围内生物多样性影响有限，不会造成评价范围内物种和植被多样性的明显减少。

5.1.6 对植被的影响分析

本项目因施工破坏的植被主要为耕地中零散树木，树木均系人工栽植，以大叶黄杨、银杏树等为主。

本项目在设置跨越场及施工临时道路等临时设施时不可避免砍伐植物或对植物产生一定破坏性，但本项目跨越施工场地拟采取竹架式跨越，施工临时道路较短，且尽量避让植被布置，因此对植物资源的影响很小。项目建成后，上述临时占地均可恢复原有植被类型。因此，本项目的建设可能造成所在区域植被数量

上的暂时性减少，不会造成所在区域内植物多样性及群落结构的变化，对植物资源的影响轻微。

5.1.7 对野生动物的影响分析

经沿线生态调查和咨询，本项目沿线为人类活动频繁区域，不涉及国家重点保护动物，主要动物种类为蛇、鼠等常见野生动物，输电线路路径不涉及珍稀濒危野生动物生境。

本项目对评价范围内野生动物影响主要表现为施工占地、塔基开挖及施工人员活动等干扰因素。项目施工占地以耕地为主，线路改造利用原有线路通道，不涉及野生动物主要活动和居住场所。同时本项目输电线路路径较短，施工量小，时间短，为间断性的，施工范围点状分布，施工期间不会对其生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小，不连续，且架空线路下方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息、穿越等，不会对野生动物生存活动造成影响。

综上所述，本项目建设对野生动物影响较小且影响时间较短，这种影响将随着施工的结束和临时占地生态恢复而缓解、消失。

5.1.8 拆除线路对周围生态影响分析

本项目需拆除 6 基现有 500kV 输电线路塔基，塔基拆除后，对塔基周围进行恢复原有土地利用类型，恢复塔基永久占地约 16m²。拟拆塔基主要立于耕地中，拆除铁塔上的导线、地线、铁塔上的钢结构时，应做好施工防护，做好回收，减少对塔基周围用地的占用；拆除施工时，对施工区地表土层进行苫盖或铺垫保护，可不进行剥离；耕地中的塔基混凝土基础应拆至地面 1m 以下，以利于植被恢复，对清理出的混凝土及时委托相关单位清运至指定受纳场地。拆除施工完成后，及时对临时占地进行原貌恢复。

在采取上述措施后，本项目拆除线路对周围生态影响较小。

5.1.9 景观影响预测分析

输电线路项目对区域景观的影响主要包括两方面：一方面是施工期施工便道、土石方工程等建设行为对植被的破坏，这种影响是短暂和可逆的，项目完工后通过生态恢复措施即可恢复；另一方面是建成后输电线路对区域景观产生的影响。

本项目生态影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等景观敏

感目标，亦无其他具有特殊保护价值的自然景观和人文景观。项目所在区域以乡村景观为主，主要由农田、道路、房屋等景观斑块组成，其中以农田景观优势度最高，区域景观人工痕迹重，景观阈值高。

本项目改造利用原有线路通道架设，未新开辟线路走廊，建成后，线路所经区域自然植被的景观优势度没有发生明显变化，耕地优势度有轻微下降，而建设用地的景观优势度略微提高，但在景观结构中的地位并未发生本质变化，耕地仍是评价区优势度较高的景观类型。因此，本项目施工对评价区域内自然体系的景观质量不会产生大的影响。

5.1.10 生态影响结论

综上所述，本项目在施工期对生态影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对生态环境的影响降低到最小。本项目建设对区域生态环境的影响在可接受的范围内。

5.2 声环境影响分析

本项目架空输电线路主要施工活动包括材料运输、杆塔基础施工、杆塔组立、导线和避雷线的架设等几个方面，拆除杆塔过程中主要包括杆塔拆除、基础拆除、材料运输等几个方面。

输电线路在施工期主要噪声源有机械设备及交通运输噪声等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）资料附录及类似工程施工经验，不同设备声压级结果见表 5.2-1。

表 5.2-1 线路施工阶段不同设备在距声源 10m 处的噪声声压级

序号	施工阶段	距声源 10m 处的噪声声压级 dB(A)
1	液压挖掘机	78~86
2	商砼搅拌车	82~84
3	混凝土振捣器	75~84
4	牵张机	64~74
5	绞磨机	64~74
6	吊车	75~86
7	电锯	90~95
8	运输车辆	75~81

根据输电线路塔基施工特点，各施工点施工量小，施工时间短，单塔累计施工时间一般在 1 个月以内。

(1) 施工噪声预测计算模式

单个声源噪声影响预测计算公式如下：

$$L_p(r)=L_p(r_0)-20lg(r/r_0)$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置 r_0 处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r_0 ——参考位置距声源的距离。

(2) 施工噪声预测计算结果与分析

根据施工使用情况，利用表 5.2-1 中主要施工机械噪声水平资料（保守取范围最大值）作为声源参数，根据（1）中的施工噪声预测模式进行预测，计算出距声源不同距离处的施工噪声水平预测结果，如表 5.2-2 所列。

表 5.2-2 距声源不同距离施工噪声水平											单位：dB(A)	
施工阶段	施工机械	10m	15m	20m	30m	40m	50m	65m	100m	150m	180m	200m
土石方	液压挖掘机	86	82	80	76	74	72	69	66	62	61	60
基础浇灌	商砼搅拌车	84	80	78	74	72	70	67	64	60	59	58
浇筑混凝土	混凝土振捣器	84	80	78	74	72	70	67	64	60	59	58
架线	牵张机	74	70	68	64	62	60	57	54	50	49	48
架线	绞磨机	74	70	68	64	62	60	57	54	50	49	48
移动重物	吊车	86	82	80	76	74	72	69	66	62	61	60
拆除杆塔	电锯	95	91	89	85	83	81	78	75	71	70	69

(3) 施工场界施工噪声影响预测分析

由表 5.2-2 可知，施工阶段各施工机械的噪声均较高，在位于液压挖掘机、商砼搅拌车、混凝土振捣器、牵张机、绞磨机、吊车、电锯距离分别大于 65m、50m、50m、15m、15m、65m、180m 时，施工噪声才能衰减至 70dB(A)，因此在施工时，应通过采用低噪声施工机械设备、控制设备噪声源强、加强施工管理、文明施工、禁止夜间（22:00~次日 6:00）施工，高噪声设备不同时使用等措施减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间 70dB(A)的限值要求；另外运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。

本项目施工期短，随着施工的结束，施工噪声的影响也随之结束。综上所述，本项目施工对周围声环境影响很小。

5.3 施工扬尘分析

本项目施工扬尘主要是在线路拆除、塔基土方开挖及汽车运输过程中产生的，其施工扬尘主要在塔基附近。根据现场踏勘，本项目线路施工区域附近已有硬化道路，新开辟的临时施工道路较短，且采用铺垫措施，因此，在保持道路洒水的情况下，施工车辆由现有道路进场过程中引起的扬尘影响较小。

施工期通过限制运输车辆车速，使施工扬尘对周围民房等尽可能小且很快能恢复。另外，应在施工过程中贯彻文明施工原则，采取如下扬尘防治措施，施工扬尘对环境空气的影响能得到有效控制。

（1）塔基基础浇筑采用商砼，不在现场拌和混凝土，减少二次扬尘污染对大气环境的影响。

（2）施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工场地设置硬质围挡；保持道路清洁，限制运输车辆行驶速度；管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

（3）施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

（4）施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，风速大于 3m/s 时停止施工，大风天禁止进行渣土堆放作业。

（5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。

（6）安装扬尘在线监测系统、围挡喷淋系统，并按要求开启设备。

（7）施工完成后及时进行原貌恢复，防止覆土露天放置。

采取上述措施后，本项目施工期施工扬尘能得到有效控制。

5.4 固体废物影响分析

本项目输电线路施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工固体废物以及拆除线路产生的废旧导线、塔材及废弃混凝土等建筑垃圾。

输电线路各施工点施工人员少，施工量小，施工过程中产生的少量生活垃圾和施工固体废物采取分类收集、分类处理的原则，定点分开堆放，利用当地已有固体废物收集设施处理或委托当地环卫部门及时清运，对附近环境的影响较小。拆除产生的废旧导线、塔材全部交由资产所属单位回收利用，拆除基础产生的废

弃混凝土委托相关单位及时清运至指定受纳场地，不会对周围环境产生影响。

输电线路项目施工期土石方主要为塔基开挖临时堆土，该部分土石方生、熟土分开堆放在塔基附近，并采取彩条布苫盖，避免造成水土流失，施工期间无外购土，塔基施工结束余土全部分层回填，土石方平衡。施工期固体废物均可进行妥善处置，对周围环境影响较小。

5.5 地表水环境影响分析

输电线路施工期水污染源主要为设备清洗废水、塔基施工废水及施工人员的生活污水。施工废水经沉淀处理后回用，不外排。输电线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员较少，产生的少量生活污水纳入当地居民点已有的污水处理系统，不排入周围环境，避免污染周围水体。

本项目迁改线路采用一档跨越河流的方式，不在水中立塔，施工场地尽量远离河堤设置。灌注桩基础施工时采用泥浆沉淀池，避免泥浆水进入周围河流，防止对沿线水环境产生影响。

6 运行期环境影响评价

6.1 电磁环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目 500kV 架空线路边导线地面投影两侧各 20m 范围内有电磁环境敏感目标，电磁环境影响评价工作等级为一级，电磁环境影响预测采用类比监测和模式预测的方式。

6.1.1 类比监测及评价

6.1.1.1 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程

（1）类比对象的选取及可比性分析

本次环评选取现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 6#~7#段作为本工程迁改的同塔双回架空线路类比对象。本工程与类比对象的可比性分析见表 6.1-1。

测点序号	测点位置描述		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
1	500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 6#~7#间弧垂最低 位置横截面上，距杆塔中 央连线对地投影西南侧	0m 处	3132.9	1.337
2		5m 处	3338.2	0.986
3		6m 处	3565.5	0.956
4		7m 处	3682.7	0.928
5		8m 处	3697.5	0.952
6		9m 处	3747.0	0.919
7		10m 处	3750.9	0.898
8		11m 处	3831.4	0.920
9		12m 处 (边导线正下方)	3854.9	0.902
10		13m 处	3526.2	0.896
11		14m 处	3339.1	0.860
12		15m 处	3238.5	0.832
13		20m 处	2652.7	0.735
14		25m 处	2329.6	0.680
15		30m 处	1548.7	0.561
16		35m 处	1427.0	0.547
17		40m 处	1206.4	0.450
18		45m 处	849.3	0.338
19		50m 处	623.1	0.317
20		55m 处	490.1	0.216
21		60m 处	343.3	0.189

22		65m 处	163.5	0.180
----	--	-------	-------	-------

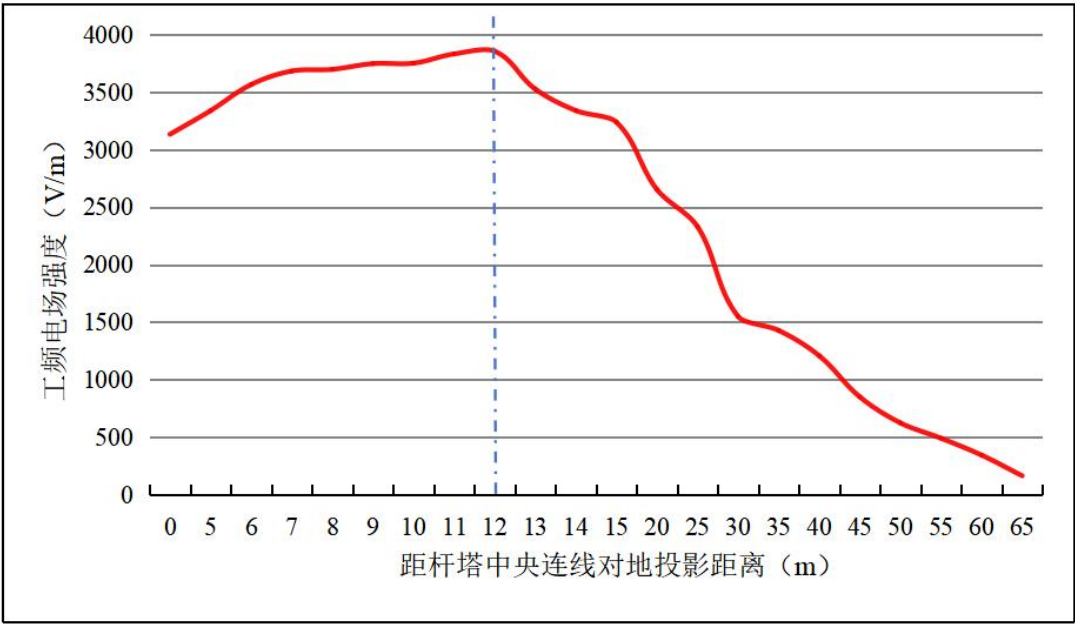


图 6.1-2 本工程类比线路工频电场强度变化趋势示意图

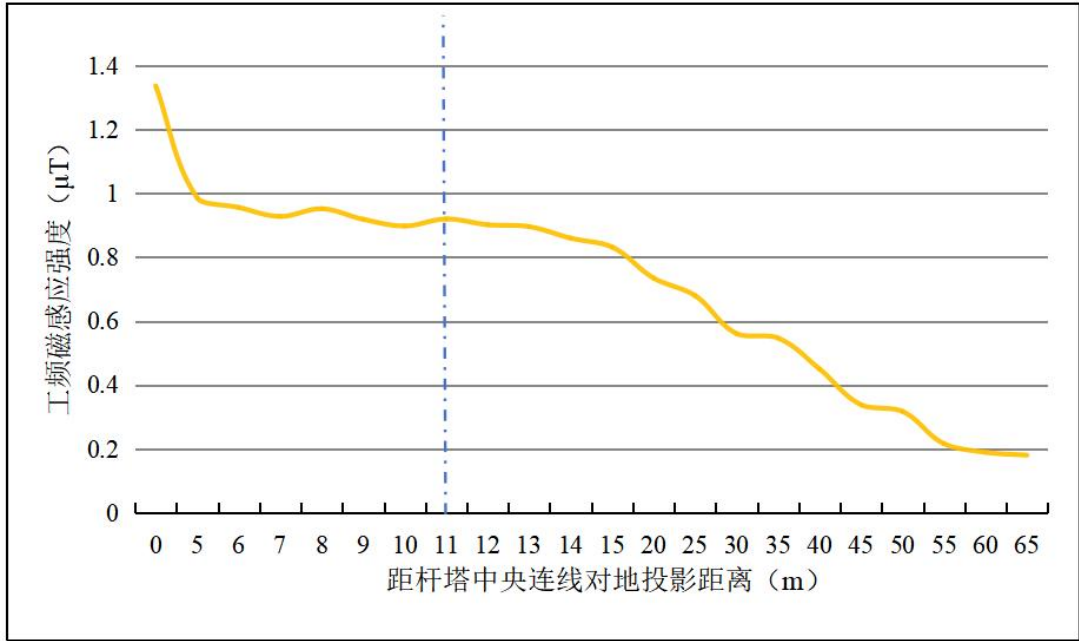


图 6.1-3 本工程类比线路工频磁感应强度变化趋势示意图

(3) 类比结果分析

类比监测结果表明，类比线路周围距地面 1.5m 处工频电场强度为（163.5~3854.9）V/m，最大值出现在边导线对地投影处，且随着距离的增加工频电场强度总体呈现逐渐减小的趋势；工频磁感应强度为（0.180~1.337）μT，最大值出现在线路走廊中心线处，且随着距离的增加工频磁感应强度总体呈现逐渐减小的趋势。类比监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表

1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；同时能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的架空线路下的耕地、养殖水面、道路等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

根据类比监测结果，监测断面处的工频磁感应强度监测最大值为 1.337 μ T，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的 4.6 倍，即最大值为 6.150 μ T。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，本项目 500kV 同塔双回架空线路运行时的工频磁感应强度亦能满足相应控制限值 100 μ T 要求。

综上所述，可以预测本项目 500kV 同塔双回架空线路建成后，在满足最低导线对地高度时，线路沿线及电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，同时满足耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

6.1.1.2 500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程

（1）类比对象的选取及可比性分析

本次环评选取现状 500kV 通泰 5257 线 203#~204#段（同时为本次迁改段）作为本工程迁改的单回架空线路类比对象。本工程与类比对象的可比性分析见表 6.1-4。

测点序号	测点位置描述		工频电场强度 (V/m)	工频磁感应强度 (μT)
1	500kV 通泰 5257 线 203#~204#间弧垂最低位置横截面上，距中相导线对地投影西南侧	0m 处	3242.0	0.978
2		5m 处	3661.6	0.947
3		6m 处	3739.7	0.952
4		7m 处	3821.8	0.883
5		8m 处	3828.3	0.858
6		9m 处	3968.0	0.811
7		10m 处	3929.5	0.862
8		11m 处 (边导线正下方)	3907.7	0.794
9		12m 处	3700.8	0.792
10		13m 处	3600.6	0.792
11		14m 处	3579.9	0.787
12		15m 处	3509.4	0.751
13		20m 处	2371.1	0.643

14		25m 处	2294.8	0.440
15		30m 处	1839.2	0.280
16		35m 处	1570.6	0.202
17		40m 处	1276.3	0.152
18		45m 处	785.5	0.124
19		50m 处	504.1	0.098
20		55m 处	395.8	0.082
21		60m 处	297.5	0.070
22		65m 处	221.1	0.061

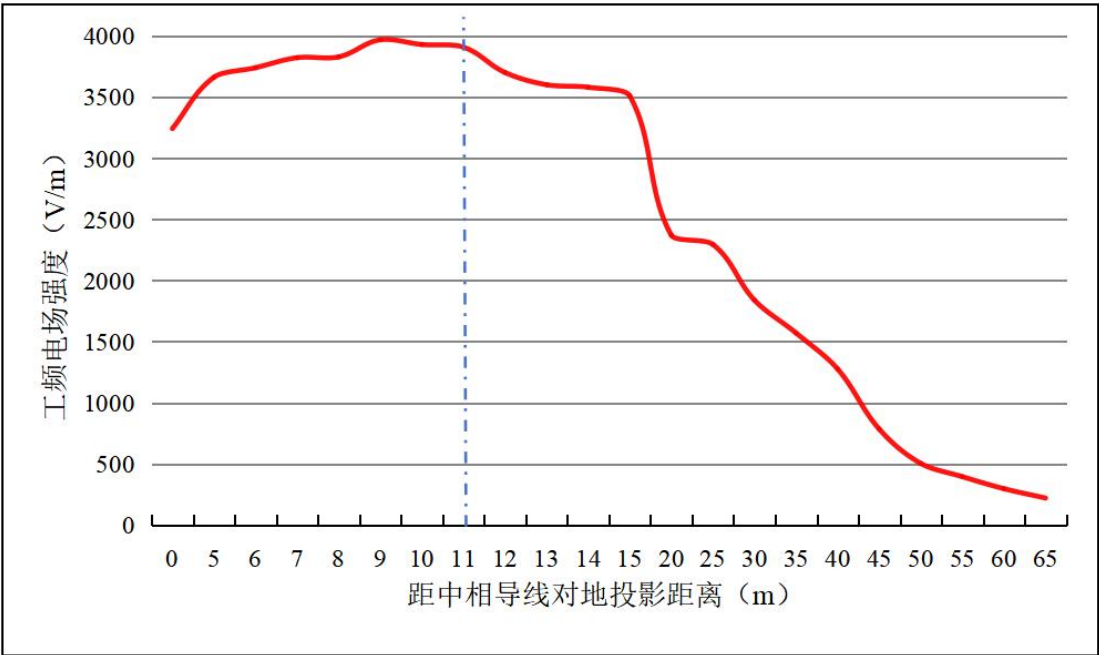


图 6.1-5 本工程类比线路工频电场强度变化趋势示意图

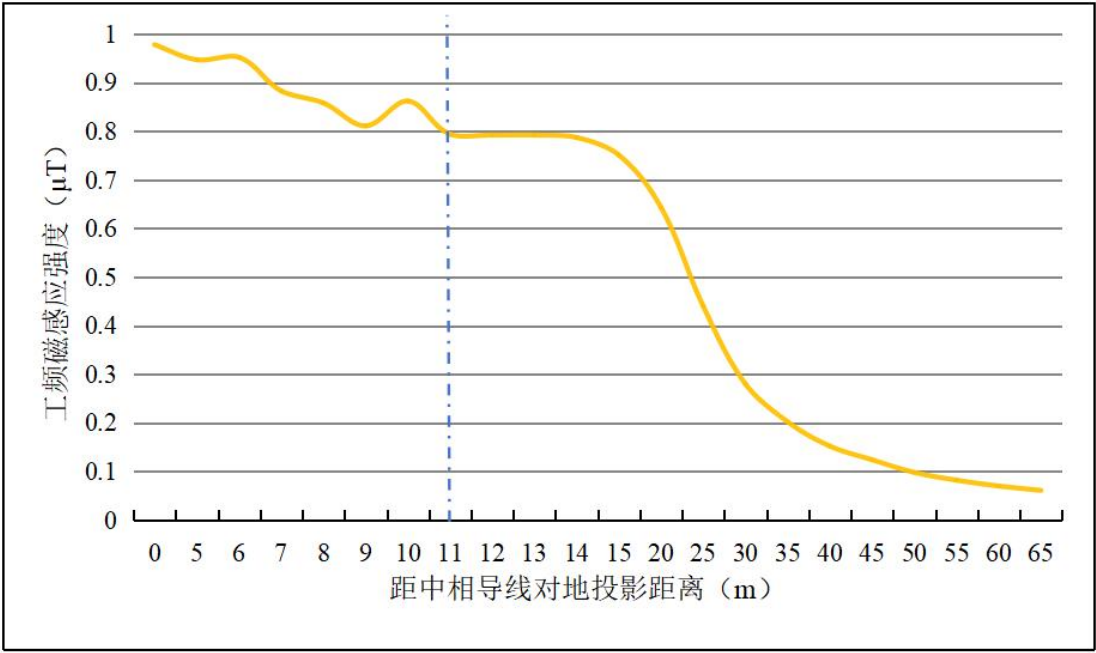


图 6.1-6 本工程类比线路工频磁感应强度变化趋势示意图

(3) 类比结果分析

类比监测结果表明，类比线路周围距地面 1.5m 处工频电场强度为 (221.1~3968.0) V/m，最大值出现在距中相导线对地投影 9m 处，且随着距离的增加工频电场强度总体呈现逐渐减小的趋势。工频磁感应强度为 (0.061~0.978) μ T，最大值出现在中相导线对地投影处，且随着距离的增加工频磁感应强度总体呈现逐渐减小的趋势。类比监测值均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) “表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求；同时能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 规定的架空线路下的耕地、养殖水面、道路等场所工频电场强度 10kV/m 的控制限值要求。

根据类比监测结果，监测断面处的工频磁感应强度监测最大值为 0.978 μ T，推算到设计输送功率情况下，工频磁场约为监测条件下的 5.3 倍，即最大值为 5.183 μ T。因此，即使是在设计最大输送功率情况下，本项目 500kV 单回架空线路运行时的工频磁感应强度亦能满足相应控制限值 100 μ T 要求。

综上所述，可以预测本项目 500kV 单回架空线路建成后，在满足最低导线对地高度时，线路沿线及电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均可以满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) “表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，同时满足耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

6.1.2 模式预测及评价

(1) 计算模式

本项目输电线路工频电场强度、工频磁感应强度理论计算按照《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录 C、D 推荐的计算模式进行。

①工频电场强度预测

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径 r 远远小于架设高度 h ，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程：

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_m \end{bmatrix}$$

式中：U——各导线对地电压的单列矩阵；

Q——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λ ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

对于500kV三相导线，各相导线对地电压为：

$$|U_A| = |U_B| = |U_C| = 500 \times 1.05 / \sqrt{3} = 303.1 \text{ kV}$$

500kV各相导线对地电压分量为：

$$U_A = (303.1 + j0) \text{ kV}$$

$$U_B = (-151.55 + j262.5) \text{ kV}$$

$$U_C = (-151.55 - j262.5) \text{ kV}$$

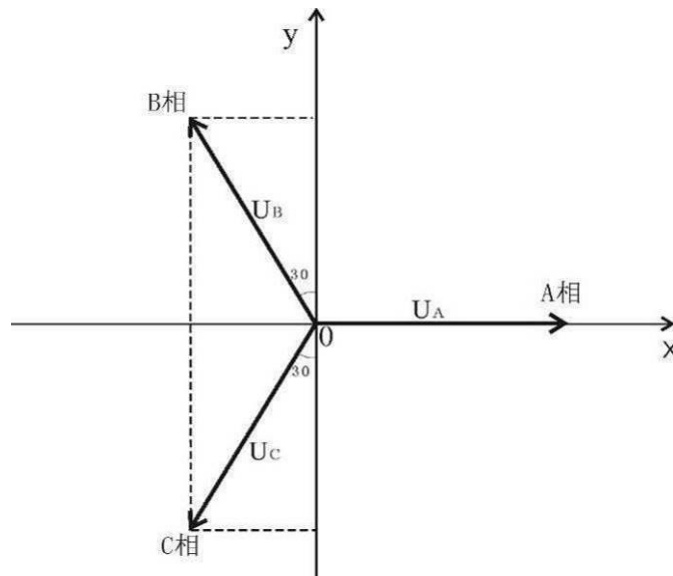


图 6.1-7 对地电压计算图

[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i, j, ...表示相互平行的实际导线，用i', j', ...表示它们的镜像，电位系数可写为：

$$\lambda_{ii} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{R_i}$$

$$\lambda_{ij} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{L'_{ij}}{L_{ij}}$$

$$\lambda_{ij} = \lambda_{ji}$$

式中： ϵ_0 ——真空介电常数， $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} F/m$ ；

R_i ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入， R_i 的计算式为：

$$R_i = R \cdot \sqrt[n]{\frac{nr}{R}}$$

式中： R ——分裂导线半径，m；

n ——次导线根数；

r ——次导线半径，m。

由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出[Q]矩阵。空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x, y)点的电场强度分量 E_x 和 E_y 可表示为：

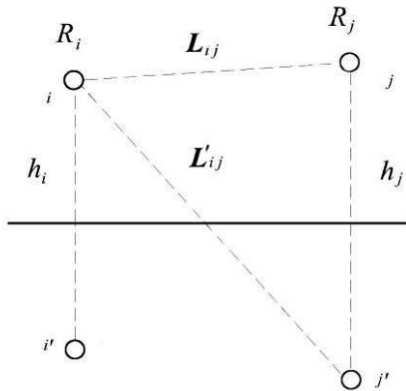


图 6.1-8 电位系数计算图

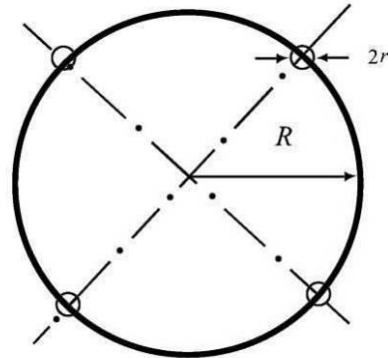


图 6.1-9 等效半径计算图

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i}{(L'_i)^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left(\frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i}{(L'_i)^2} \right)$$

式中： x_i, y_i ——导线i的坐标（ $i=1, 2, \dots, m$ ）；

m ——导线数目；

L_i, L'_i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

$$\begin{aligned}
\overline{E_x} &= \sum_{i=1}^m E_{ixR} + j \sum_{i=1}^m E_{ixI} \\
&= E_{xR} + jE_{xI} \\
\overline{E_y} &= \sum_{i=1}^m E_{iyR} + j \sum_{i=1}^m E_{iyI} \\
&= E_{yR} + jE_{yI}
\end{aligned}$$

式中： E_{xR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；

E_{xI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；

E_{yR} ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；

E_{yI} ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

$$\begin{aligned}
\overline{E} &= (E_{xR} + jE_{xI})\overline{x} + (E_{yR} + jE_{yI})\overline{y} \\
&= \overline{E_x} + \overline{E_y}
\end{aligned}$$

式中：

$$E_x = \sqrt{E_{xR}^2 + E_{xI}^2}$$

$$E_y = \sqrt{E_{yR}^2 + E_{yI}^2}$$

②工频磁感应强度预测

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离 d ：

$$d = 660 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{m})$$

式中： ρ ——大地电阻率， $\Omega \cdot \text{m}$ ；

f ——频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图6.1-7，考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}} \quad (\text{A/m})$$

式中： I ——导线i中的电流值，A；

h ——导线与预测点的高差，m；

L ——导线与预测点水平距离，m。

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

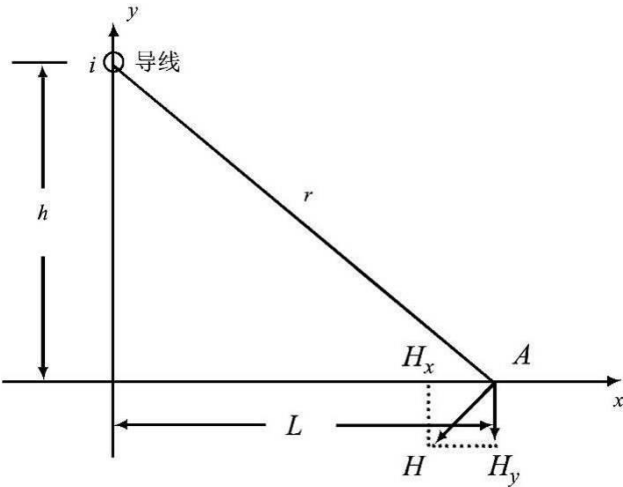


图 6.1-10 磁场向量图

- (2) 预测工况及环境条件的选取
- ①预测工况和条件选取原则
- 交流输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线型式、导线对地高度、相间距离和线路运行工况（电压、电流）等因素决定。本项目恢复架线段导线型号与新建段相似，次导线半径一致或接近，对预测结果影响不大，因此不再区分导线型号分别预测。本次预测塔型选择经过居民区时的杆塔。
- ②预测情景设置
- 本次预测分 500kV 同塔双回架空线路、500kV 单回架空线路 2 种情景设置。
- ③理论计算参数选取
- 情景 1：根据平断面图，500kV 同塔双回架空线路导线对地高度不低于 19m，因此，本次按导线对地最低线高对 500kV 同塔双回架空线路进行电磁环境影响预测，并进行达标性分析。相序为 BCA（泰胜）-BAC（泰利）；预测塔型为 500-MD21S-J1K。
- 情景 2：根据平断面图，500kV 单回架空线路导线对地高度不低于 19m，因此，本次按导线对地最低线高对 500kV 单回架空线路进行电磁环境影响预测，并进行达标性分析。相序均与现有线路相序一致，为 C（西南）B（中）A（东北）；预测塔型为 500-KC21D-M3K。
- 根据本项目输电线路设计资料，理论计算参数选取见表 6.1-7 所示。

(3) 预测结果及评价

①地面 1.5m 高度处工频电场强度、工频磁感应强度预测结果

本项目输电线路运行后地面 1.5m 高度处产生的工频电场强度、工频磁感应

强度预测结果见表 6.1-8，工频电场强度、工频磁感应强度趋势图见图 6.1-11~图 6.1-14。

④预测结果分析

1) 理论计算结果表明, 本项目线路建成投运后, 在理论预测线高不变的情况下, 距边导线地面投影越远, 地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度越低。

2) 情景 1: 本项目 500kV 同塔双回架空线路在设计对地最低线高 19m 时, 地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别出现在距中心线 $\pm 9\text{m}$ 、中心线处, 最大值分别为 3.945kV/m 、 $23.525\mu\text{T}$, 均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) “表 1” 中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求, 同时满足架空线路下耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

情景 2: 本项目 500kV 单回架空线路在设计对地最低线高 19m 时, 地面 1.5m 高度处的工频电场强度最大值出现在距中心线 $\pm 12\text{m}$ 及 $\pm 13\text{m}$ 处, 最大值分别 3.595kV/m , 工频磁感应强度最大值出现在中心线处, 最大值为 $22.445\mu\text{T}$, 均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) “表 1” 中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求, 同时满足架空线路下耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

3) 根据本项目线路周围工频电场强度、工频磁感应强度预测结果: 本项目 500kV 架空线路周围工频电场强度及工频磁感应强度随着距导线距离的增加, 均基本呈现逐渐减小的趋势。

4) 电磁环境敏感目标预测结果表明, 本项目建成投运后, 电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度预测结果均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) “表 1” 中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m 、工频磁感应强度 $100\mu\text{T}$ 的公众曝露控制限值要求。

6.2 声环境影响预测与评价

高压架空输电线路的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电(电晕)产生的, 本项目输电线路在设计施工阶段, 通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电, 提高导线对地高度等措施, 以降低可听噪声, 对周围声环境影响和声环境保护目标的影响可进一步减少, 满足相应标准限值要求。

6.2.1 类比分析

6.2.1.1 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程

(1) 类比对象选择

本次环评选取现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 6#~7#段作为本工程迁改的同塔双回架空线路类比对象。本工程与类比对象的可比性分析见表 6.2-1。

根据表 6.2-3，500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 6#~7#段线路断面测点处的昼间噪声为 40dB（A）~43dB（A），夜间噪声为 38dB（A）~41dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准限值要求，且噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平与测点距线路距离无明显趋势变化。背景监测值也与断面处测值无明显差距，可说明现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线对周围声环境影响不大。

③类比分析评价结论

通过噪声类比监测分析可知，本项目 500kV 同塔双回架空线路建成运行时，对周围声环境影响很小，可以满足所在声环境功能区噪声限值要求。

6.2.1.2 500kV 通泰 5257 线 202#~205#段改造工程

（1）类比对象选择

本次环评选取现状 500kV 通泰 5257 线 203#~204#段（同时为本次迁改段）

作为本工程迁改的单回架空线路类比对象。本项目与类比对象的可比性分析见表 6.2-4。

根据表 6.2-3，500kV 通泰 5257 线 203#~204#段线路断面测点处的昼间噪声为 41dB（A）~43dB（A），夜间噪声为 37dB（A）~40dB（A），均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准限值要求，且噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平与测点距线路距离无明显趋势变化。背景监测值也与断面处测值无明显差距，可说明现状 500kV 通泰 5257 线对周围声环境影响不大。

③类比分析评价结论

通过噪声类比监测分析可知，本项目 500kV 单回架空线路建成运行时，对周围声环境影响很小，可以满足所在声环境功能区噪声限值要求。

6.2.2 声环境保护目标处声环境影响预测

通过类比监测分析可知，本项目 500kV 架空线路断面处噪声测值基本处于同一水平值上，噪声水平随距离的增加无明显变化趋势，说明监测值主要为背景噪声，架空线路投运后噪声贡献值较低，对评价范围内声环境保护目标影响很小，

对当地环境噪声水平不会有明显的改变，因此本项目架空输电线路建成后线路所经区域的环境噪声仍能维持原有水平，各声环境保护目标处的噪声均能满足所在声环境功能区的噪声限值要求。

6.2.3 输电线路声环境影响评价结论

本项目输电线路投运后噪声影响贡献值较低，对评价范围内声环境保护目标影响很小，对当地环境噪声水平不会有明显的改变，因此本项目输电线路建成后线路所经区域的环境噪声仍能维持原有水平，各声环境保护目标处噪声均能满足所在声环境功能区的噪声限值要求。

6.3 地表水环境影响分析

输电线路运行期无废污水产生，因此，本项目建成投运后不会对线路沿线地表水环境产生影响。

6.4 固体废物环境影响分析

输电线路运行期无固体废物产生，因此，本项目建成投运后不会对线路沿线产生固体废物影响。

6.5 环境风险分析

本项目为线路工程，运行期不涉及变压器、低压电抗器设备冷却油外泄污染风险事故，不涉及环境风险。

7 环境保护设施、措施分析及论证

7.1 环境保护设施、措施分析

本报告书根据项目环境影响特点、项目区域环境特点及环境影响评价过程中发现的问题补充相应的环境影响预防、减缓、补偿、恢复及环境管理措施，以保证本项目的建设符合国家环境保护的法律法规、技术政策的要求。

7.1.1 设计阶段环境保护设施、措施

7.1.1.1 路径选择

本项目迁改路径利用原有线路通道，在满足常泰高速建设的基础上不新增受影响居民，避让了《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态敏感区，从整体上减少工程建设对环境的影响。

7.1.1.2 电磁环境保护措施

（1）利用原有线路通道迁改，不新开辟线路走廊。

（2）合理选择导线，并按设计要求保证足够的导线对地高度（不低于 19m），在后续设计、建设阶段，在确保线路沿线环境敏感目标工频电场、工频磁场满足相关控制限值的前提下，进一步优化导线最小对地距离。

（3）线路与其他电力线路、公路等设施交叉跨越时，严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求确保足够的净空高度。

7.1.1.3 噪声污染控制措施

在满足项目对导线机械物理特性要求的前提下，尽量选择低噪声水平的导线、子导线分裂间距、绝缘子串组装型式等；提高导线对地高度，确保线路沿线声环境满足所在声环境功能区限值要求。

7.1.1.4 生态保护措施

（1）线路路径选线时避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，线路沿线不涉及集中林区。

（2）新建铁塔设计时尽量选用档距大、根开小的塔型，塔基基础采用灌注桩基础减少对土地的占用、土石方开挖量。

（3）线路跨越河流时，采用一档跨越的方式架设，避免在河道范围内立塔。

7.1.2 施工阶段环境保护设施、措施

7.1.2.1 大气环境保护措施

(1) 塔基基础浇筑采用商砼，不在现场拌和混凝土，减少二次扬尘污染对大气环境的影响。

(2) 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工场地设置硬质围挡；保持道路清洁，限制运输车辆行驶速度；管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

(3) 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

(4) 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，风速大于 3m/s 时停止施工，大风天禁止进行渣土堆放作业。

(5) 施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。

(6) 安装扬尘在线监测系统、围挡喷淋系统，并按要求开启设备。

(7) 施工完成后及时进行原貌恢复，防止覆土露天放置。

7.1.2.2 水环境保护措施

(1) 塔基基础浇注采用商砼，不在现场拌和混凝土。

(2) 合理安排工期，尽快完成施工内容，尽量避免雨天施工。施工时应先设置拦挡措施，后进行项目建设。

(3) 施工人员产生的少量生活污水纳入当地居民点已有的污水处理系统，不排入周围环境，避免污染周围水体。

(4) 施工场地设置沉淀池将施工废水集中收集，经处理后循环使用，不外排，禁止施工废水直接排入附近水体。

(5) 在所跨越河道附近施工时应加强管理，施工场地尽量远离河堤，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，确保水环境不受影响。

7.1.2.3 声环境保护措施

(1) 采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，优化高噪声设备布置。

(2) 加强施工管理，文明施工，严格限定施工时间，禁止夜间（22:00~次日 6:00）施工。

(3) 尽量错开各施工机械施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免机

械同时施工产生叠加影响。

(4) 运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。

7.1.2.4 固体废物处理措施

(1) 拆除线路产生的废旧导线、塔材等，由资产所属单位统一回收利用，不随意丢弃。

(2) 拆除基础产生的少量混凝土等其他建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地，禁止随意丢弃，输电线路塔基开挖的余土及时就地铺平。

(3) 施工期间施工人员产生的少量生活垃圾，分类收集处理后由地方环卫部门及时清运。

7.1.2.5 生态保护措施

(1) 合理安排施工时间，优化施工组织，充分利用线路沿线周围现有场地作为临时占地，减少开挖，做好区域的防护，减少水土流失。

(2) 塔基开挖应保留表层土壤，土石方回填利用。拆除铁塔时，须对塔基基础进行清理，再以表层土回填，使其恢复原有地形地貌，与周围环境协调一致。

(3) 导地线展放作业尽可能采用跨越施工技术，在经过树木时，采用搭设毛竹跨越架，将导引绳和牵引绳置于跨越架上操作，减少对植被的损害。

(4) 对临时道路、牵张场等采用铺设钢板措施，减少对表土的影响。

(5) 施工结束后及时对新建塔基、施工临时道路等临时占地及拆除塔基处恢复原有土地功能。

(6) 植被恢复选取应根据原有用地类型和周边区域景观现状，做到景观协调性和实用性，林草植被以当地乡土树草种为主。

本项目生态保护措施平面布置图详见附图 11，生态保护典型设施示意图详见附图 12。

7.1.3 运行期环境保护设施、措施

(1) 加强架空线路巡查和检查，做好线路沿线维护和运行管理，强化线路检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

(2) 在本项目输电线路下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。可采取集中宣讲、分发宣传材料等措施加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传和解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安

全防护意识。

(3) 开展运行期工频电场、工频磁场、噪声监测工作，如发现有居民住宅处电磁环境、声环境超过环保标准，应采取有效的防范措施。

7.1.4 环保措施责任单位及完成期限

本项目设计阶段、施工阶段环保设施、措施责任主体分别为设计单位、施工单位及建设单位，建设单位和监理单位具体负责监督，确保措施有效落实。

本项目调试运行阶段采取的生态保护措施和电磁、噪声污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实。

建设单位应确保在项目设计招标文件中明确要求设计单位落实环境影响报告书及相应批复文件中提出的环保设施、措施和环保投资，在施工招标文件中明确要求施工单位保证相关环保设施和措施建设进度，确保上述环保设施和措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目建成后，建设单位应及时组织竣工环保验收，验收通过后移交给国网江苏省电力有限公司，国网江苏省电力有限公司负责开展线路运行期工频电场、工频磁场及噪声监测工作。

7.2 环境保护设施、措施论证

本项目在设计、施工、运行各个阶段均将采取相应的环境保护措施。这些措施是根据本项目特点、工程设计技术规范、环境保护要求拟定的，并从项目选线、设计、施工、运行各阶段针对各环境影响因子，规定了相应的环境保护措施，基本符合环境影响评价技术导则中环境保护措施的基本原则，即“预防、减缓、补偿、恢复”的原则，体现了“预防为主、环境友好”的设计理念。这些保护措施大部分是在已投产的输变电建设项目的设计、施工、运行经验的基础上，不断加以分析、改进，并结合本项目自身的特点确定的。通过类比同类型项目，这些措施均具备了可靠性和有效性。

本项目输电线路通过优化路径、合理选材、提高线路导线加工工艺水平、控制导线对地高度等环境保护措施，尽量减小对沿线电磁环境、声环境和生态影响。从前文的环境影响预测分析来看，本项目所采取的污染防治措施技术先进，有效合理。

7.3 环境保护设施、措施及投资估算

7.3.1 环境保护设施、措施

根据现场踏勘以及施工期、运行期的环境影响预测结果分析，针对本项目可能存在的环保问题，项目需采取的环境保护措施见表 7.3-1。

表 7.3-1 项目采取的环境保护措施汇总

阶段	类别	环境保护措施	环保措施责任单位	预期治理效果
设计阶段	路径选择	利用原有线路通道迁改，在满足常泰高速建设的基础上不新增受影响居民，避让了《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态敏感区。	设计单位	满足规划要求
	电磁环境	①利用原有线路通道迁改，不新开辟线路走廊。 ②合理选择导线，并按设计要求保证足够的导线对地高度（不低于 19m），在后续设计、建设阶段，在确保线路沿线环境敏感目标工频电场、工频磁场满足相关控制限值的前提下，进一步优化导线最小对地距离。 ③线路与其他电力线路、公路等设施交叉跨越时，严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求确保足够的净空高度。		电磁环境满足相关标准要求
	声环境	在满足项目对导线机械物理特性要求的前提下，尽量选择低噪声水平的导线、子导线分裂间距、绝缘子串组装型式等；提高导线对地高度，确保线路沿线声环境满足所在声环境功能区限值要求。		声环境满足相关标准要求
	生态环境	①线路路径选线时避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，线路沿线不涉及集中林区。 ②铁塔设计时尽量选用档距大、根开小的塔型，塔基基础采用灌注桩基础减少对土地的占用、土石方开挖量。 ③线路跨越河流时，采用一档跨越的方式架设，避免在河道范围内立塔。		生态影响较小
施工期	污染影响	（1）大气环境 ①塔基基础浇筑采用商砼，不在现场拌和混凝土，减少二次扬尘污染对大气环境的影响。 ②施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工场地设置硬质围挡；保持道路清洁，限制运输车辆行驶速度；管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 ③施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 ④施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，风速大于 3m/s 时停止施工，大风天禁止进行渣土堆放作业。 ⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 ⑥安装扬尘在线监测系统、围挡喷淋系统，并按要求开启设备。	施工单位	降低施工期环境影响，满足相关标准要求

	⑦施工完成后及时进行原貌恢复，防止覆土露天放置。 （2）水环境 ①塔基基础浇注采用商砼，不在现场拌和混凝土。 ②合理安排工期，尽快完成施工内容，尽量避免雨天施工。施工时应先设置拦挡措施，后进行项目建设。 ③施工人员产生的少量生活污水纳入当地居民点已有的污水处理系统，不排入周围环境，避免污染周围水体。 ④施工场地设置沉淀池将施工废水集中收集，经处理后循环使用，不外排，禁止施工废水直接排入附近水体。 ⑤在跨越河道附近施工时应加强管理，施工场地尽量远离河堤，禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，确保水环境不受影响。 （3）声环境 ①采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，优化高噪声设备布置。 ②加强施工管理，文明施工，严格限定施工时间，禁止夜间（22:00~次日 6:00）施工。 ③尽量错开各施工机械施工时间，闲置不用的设备应立即关闭，避免机械同时施工产生叠加影响。 ④运输车辆进出施工现场应控制车速、禁止鸣笛，减少交通噪声。 （4）固体废物 ①拆除线路产生的废旧导线、塔材等，由资产所属单位统一回收利用，不随意丢弃。 ②拆除基础产生的少量混凝土等其他建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地，禁止随意丢弃，输电线路塔基开挖的余土及时就地铺平。 ③施工期间产生的少量施工人员产生的生活垃圾，分类收集处理后由地方环卫部门及时清运。		
生态影响	①合理安排施工时间，优化施工组织，充分利用线路沿线周围现有场地作为临时占地，减少开挖，做好区域的防护，减少水土流失。 ②塔基开挖应保留表层土壤，土石方回填利用。拆除铁塔时，须对塔基基础进行清理，再以表层土回填，使其恢复原有地形地貌，与周围环境协调一致。 ③导地线展放作业尽可能采用跨越施工技术，在经过树木时，采用搭设毛竹跨越架，将导引绳和牵引绳置于跨越架上操作，减少对植被的损害。 ④对临时道路、牵张场等采用铺设钢板措施，减少对表土的影响。 ⑤施工结束后及时对新建塔基、施工临时道路等临时占地及拆除塔基处恢复原有土地功能。 ⑥植被恢复选取应根据原有用地类型和周边区域景观现状，做到景观协调性和实用性，林草植被以当地乡土树草种为主。		

运行期	生态影响	加强架空线路巡查和检查，做好线路沿线维护和运行管理，强化线路检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。	运行管理单位	不新增污染物
	污染影响	①加强架空线路巡查和检查，做好线路沿线维护和运行管理，强化线路检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。 ②在本项目输电线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。可采取集中宣讲、分发宣传材料等措施加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传和解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。 ③开展运行期工频电场、工频磁场、噪声监测工作，如发现有居民住宅处电磁环境、声环境超过环保标准，应采取有效的防范措施。		

7.3.2 环境保护投资估算

本项目总投资 3276 万元，其中环保投资 51 万元，占总投资的 1.56%。本项目环保投资估算详细情况见表 7.3-2。

8 环境管理与监测计划

本项目的建设将不同程度地会对输电线路沿线的自然环境造成一定影响。因此，在施工期加强环境管理同时，实行环境监测计划，并应用监测得到的反馈信息，将项目建设前预测产生的环境影响与建成后实际产生的环境影响进行比较，及时发现问题，保证各项环境保护措施的有效实施。

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理机构

本项目设计、施工均由建设单位泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）委托设计单位和施工单位实施，项目施工期环境管理及竣工环保验收职责也由泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）负责。

泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）通过招标确定总包单位来负责本项目建设全过程，中标单位将设置安环部门，制定本项目设计及施工阶段的环境管理计划及规程，组织设计单位、施工单位实施，并在项目投运后，组织竣工环保验收。本项目竣工验收后，将移交国网江苏省电力有限公司运行管理并负责运行期环境管理工作。

国网江苏省电力有限公司本部环保管理机构设在建设部，有专职人员从事环保管理工作。市、县供电公司的环保管理均由环保专职或兼职承担，实现了与省公司环保管理职能的对接。

8.1.2 施工期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本项目的施工将采取招投标制。施工招标中即对投标单位提出施工期间的环保要求。在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求提出的措施要求进行施工。

（1）项目的施工承包合同中应包括有环境保护的条款，承包商应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施，遵守环保法规。

（2）环境管理机构人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实。

（3）对施工人员进行环保培训。

（4）施工场地要设置围挡，并对作业面定期洒水，防止扬尘，尽量采用低

噪声的施工设备。

（5）施工结束后，施工临时用地及时进行植被或原貌恢复。

8.1.3 竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》精神，项目建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应及时开展竣工环境保护验收调查工作，编制“建设项目竣工环境保护验收调查报告”，主要包括：

- （1）施工期环境保护措施实施情况分析。
- （2）项目运行产生的工频电场、工频磁场、噪声对环境的影响情况。
- （3）项目运行期间环境管理所涉及的内容。

本项目“三同时”环保措施验收一览表见表 8.1-1。

表 8.1-1 本项目竣工环境保护“三同时”验收一览表

序号	验收调查项目	验收调查内容	验收目标
1	项目建设情况	项目实际建设内容、建设规模等与环评和设计时的变化情况、调查项目在建设过程中执行环境保护管理程序的情况	是否按照环评批复和报告的建设内容和规模建设,分析变化原因及可能产生的影响
2	敏感目标情况	项目沿线调查范围内电磁环境敏感目标、声环境保护目标实际规模、高度等情况，有无新增电磁环境敏感目标或声环境保护目标	分析变化原因及可能产生的影响
3	环境保护设施和措施落实情况	初设批复、环评报告和批复中设计阶段、施工阶段和运行阶段环保措施及设施	是否落实批复和报告中要求、是否落实各阶段环保措施及设施、是否发生环境污染及施工噪声扰民情况、是否保存施工现场临时环保设施、措施落实情况照片
4	临时占地生态恢复情况	施工期基础开挖、材料堆放、牵张场、跨越场、拆除塔基处等施工临时占地的复垦、植被恢复情况、场地平整情况、弃土弃渣处置情况	是否落实施工期的生态保护措施并保存施工现场照片等执行情况记录
5	实际污染影响情况	项目沿线及电磁环境敏感目标、声环境保护目标处的工频电场、工频磁场、噪声水平	是否满足批复和报告中评价标准要求、是否达标排放
6	环境保护管理制度建设情况	各项环保环境管理制度制定、标识牌设置、环境监测计划实施情况	是否落实批复和报告中环境管理、环境监测计划的要求
7	环境敏感目标环境影响验证	项目沿线附近电磁环境敏感目标、声环境保护目标的工频电场、工频磁场、噪声影响情况	是否与预测结果相符

8.1.4 运行期环境管理

运行主管单位宜根据项目所在区域的环境特点，设置环境管理部门，配备相应专业的管理人员，并在环保管理人员岗位责任制中明确各自所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本项目主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。具体环境管理的职能为：

- (1) 制定和实施各项环境管理计划；
- (2) 不定期地巡查线路沿线，保护植被及周围的生态环境不被破坏，保证保护生态与项目运行相协调；
- (3) 协调配合生态环境主管部门进行的环境调查、生态调查等活动。

8.1.5 环境保护宣传与培训

应对与项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表 8.1-2。

表 8.1-2 本项目环境保护培训计划		
项目	参加培训对象	培训内容
环境保护知识和政策宣传	输电线路沿线的居民	1. 电磁环境影响的有关知识和标准 2. 声环境质量标准 3. 其他有关的国家和地方的规定
环境保护管理培训	建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员	1. 中华人民共和国环境保护法 2. 中华人民共和国水土保持法 3. 中华人民共和国野生动物保护法 4. 中华人民共和国野生植物保护条例 5. 建设项目环境保护管理条例 6. 输变电建设项目环境保护技术要求 7. 其他有关的管理条例、规定

8.2 环境监测

8.2.1 环境监测任务

根据本项目的环境影响和环境管理要求，建设单位应制定环境监测计划，以监督有关的环保措施能够得到落实，具体监测计划见表 8.2-1。

表 8.2-1 环境监测计划

时期	环境问题	环境保护措施	负责单位	监测频率
施工期	噪声	采用低噪声施工设备，禁止夜间施工	施工单位	施工期抽查
	生态环境	线路塔基周围及时恢复等措施	施工单位	施工期抽查
	扬尘	施工围拦，场地洒水，临时苫盖，弃土及时清运	施工单位	施工期抽查
	固体废物	施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至政府指定地点	施工单位	施工期抽查
调试期	检查环保设施及效果	按照环境影响报告书的批复进行监测或调查	由建设单位进行自验收，报环保部门备案	本项目调试期监测一次
运行期	噪声	合理选择导线截面和相导线结构	运行管理单位	结合项目竣工环境保护验收，正式运行后针对公众投诉进行必要的监测
	工频电场、工频磁场	提高设备的加工工艺，以减少电晕发生，增加带电设备的接地装置		

8.2.2 监测点位布设

本项目运行后监测项目主要为：工频电场、工频磁场、噪声。

（1）工频电场、工频磁场

在线路沿线电磁环境敏感目标处设置监测点，同时在导线弧垂最低位置处布设监测断面，工频电场强度、工频磁感应强度以弧垂最低位置处档距对应两杆塔中央连线对地投影为起点，测点间距为 5m，顺序测至距线路边导线地面投影外 50m 处为止，在测量最大值时，两相邻监测点的距离应不大于 1m。各监测点昼间监测一次。

（2）噪声

在输电线路沿线声环境保护目标处布设。各监测点昼间、夜间监测一次。

8.2.3 监测技术要求

（1）监测方法

噪声的监测执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关规定；工频电场和工频磁场监测执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中相关规定。

（2）监测频次

项目竣工环境保护验收时监测一次，电磁环境各监测点位昼间监测一次，声

环境各监测点位昼间、夜间各监测一次；正式投运后针对公众投诉进行必要的监测。

（3）质量保证

在监测过程中，严格按照相关规范及监测工作方案的要求执行，采取严密的质控措施，做到数据的准确可靠。现场监测工作须不少于 2 人才能进行，各监测仪器均处于检定或校准有效期内。

9 环境影响评价结论

9.1 建设项目概况

常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程位于泰州市泰兴市河失镇、黄桥镇，项目由 2 个子工程组成，建设规模如下：

（1）500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线 8#-9#段改造工程

本工程新建 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.7km，新建双回角钢塔 3 基，导线型号采用 4×JL3/G1A-630/45；恢复 500kV 架设同塔双回线路路径长 0.7km，导线型号为 4×LGJ-630/45；拆除现状 500kV 同塔双回架空线路路径长 0.7km，拆除双回路铁塔 2 基。

（2）500kV 通泰 5257 线 202#-205#段改造工程

本工程新建 500kV 单回架空线路路径长 1.3km，新建单回角钢塔 4 基，导线型号采用 4×JNRLH60/LB1A-400/35；恢复架设 500kV 单回架空线路路径长 0.68km，导线型号为 4×LGJ-400/35；拆除现状 500kV 单回架空线路路径长 1.3km，拆除单回路铁塔 4 基。

本项目计划于 2025 年 11 月开工，于 2026 年 3 月完工，总工期约 5 个月，项目总投资 3276 万元，环保投资 51 万元。

9.2 环境现状与主要环境问题

（1）电磁环境现状

现状监测结果表明，本项目线路沿线各测点处的工频电场强度为 97.8V/m~3827.4V/m，工频磁感应强度为 0.126μT~1.148μT，所有测点测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100μT 的公众曝露控制限值要求。

（2）声环境现状

现状监测结果表明，本项目线路沿线各测点处昼间噪声为 39dB（A）~46dB（A），夜间噪声为 38dB（A）~41dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 1 类标准限值要求，即昼间限值 55dB（A）、夜间限值 45dB（A）

（3）生态现状

本项目线路沿线主要为村庄、农田及养殖塘等，人为干扰程度较高，动植物种类较少，生态系统结构和功能较为单一，以农田生态系统、城镇生态系统为主。

本项目沿线为农村地区，野生动植物资源稀少，项目区周围树木以绿化树、经济林木为主，均系人工栽植，包括大叶黄杨、松树及银杏树等。项目沿线区域多为人为活动相对频繁，人口分布较密集，开发程度较高的区域，珍稀野生动物较为罕见，以蛇、鼠、麻雀等常见野生动物及家禽为主。

本项目未进入《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）规定的生态敏感区。生态影响评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于兴化市、靖江市、泰兴市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（苏政发〔2023〕29号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）及《江苏省自然资源厅关于泰兴市生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2021〕1526号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线及生态空间管控区域。

（4）地表水环境现状

根据《2023年泰兴市环境状况公报》，2023年，泰兴全市地表水环境质量较2022年保持稳定，省级以上考核断面（8个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为100%；市级以上考核断面（14个断面）水质达标率和优Ⅲ比例均为85.7%。

根据现状调查和资料分析，本项目不进入且地表水环境影响评价范围内不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及不涉及水产种质资源保护区等《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中所列的水环境保护目标。

本项目迁改线路一档跨越李湾中沟、朝夕港等河流，均不在水中立塔。

（5）大气环境现状

根据《2023年泰兴市环境状况公报》，2023年，泰兴市环境空气质量保持稳定，环境空气质量优良率79.7%（扣除沙尘异常超标天后）。

（6）项目所在区域主要的环保问题

根据电磁环境、声环境现状监测结果，本项目输电线路拟建址沿线电磁环境及声环境现状均满足相应标准要求，不存在环保问题。

9.3 污染物排放情况

输变电建设项目主要污染因子为工频电场、工频磁场和噪声。根据预测，在采取有效的预防和减缓措施后，本项目各项污染物均可满足相关标准要求。

9.4 主要环境影响

9.4.1 电磁环境影响

（1）类比监测评价

通过分别与现状 500kV 泰胜 5258 线/泰利 5289 线、500kV 通泰 5257 线类比监测结果可以预测，本项目迁改的 500kV 同塔双回架空线路、单回架空线路运行后产生的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，同时满足架空线路下耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

（2）模式预测评价

理论计算结果表明，本项目线路建成投运后，在理论预测线高不变的情况下，距边导线地面投影越远，地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度越低。

本项目 500kV 同塔双回架空线路在设计对地最低线高 19m 时，地面 1.5m 高度处的工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别出现在距中心线 ± 9 m、中心线处，最大值分别为 3.945kV/m、23.525 μ T，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，同时满足架空线路下耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

本项目 500kV 单回架空线路在设计对地最低线高 19m 时，地面 1.5m 高度处的工频电场强度最大值出现在距中心线 ± 12 m 及 ± 13 m 处，最大值分别 3.595kV/m，工频磁感应强度最大值出现在中心线处，最大值为 22.445 μ T，均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求，同时

满足架空线路线下耕地、养殖水面、道路等场所电场强度 10kV/m 的限值要求。

（3）经过电磁环境敏感目标处预测结果

经理论预测可知，本项目线路按当前设计的经过电磁环境敏感目标处导线对地高度架设时，沿线电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）“表 1”中频率为 50Hz 所对应工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 μ T 的公众曝露控制限值要求。

9.4.2 声环境影响评价

（1）施工期

施工过程中应注意文明施工、合理施工，在采取相应噪声污染防治措施后，施工噪声对外环境的影响将被减至较小程度。本项目施工期的噪声影响可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。随着施工的开始，施工噪声的影响也随之结束。

（2）运行期

通过类比监测分析，本项目输电线路运行后沿线声环境及声环境保护目标处均能满足所在声环境功能区噪声限值要求。

9.4.3 大气环境影响评价

（1）施工期

本项目施工扬尘主要是在线路拆除、塔基土方开挖及汽车运输过程中产生的，其施工扬尘主要在塔基附近。施工期通过限制施工期运输车辆车速，贯彻文明施工原则，采取扬尘防治措施，施工扬尘对环境空气的影响能得到有效控制。

（2）运行期

本项目输电线路运行期无扬尘等影响大气的污染物产生，对周围大气环境没有影响。

9.4.4 地表水环境影响评价

（1）施工期

施工期废水主要为施工废水及施工人员的生活污水。其中施工废水主要在塔基施工等过程产生；生活污水主要来自于施工人员的生活污水。施工废水经沉淀处理后回用，不排入附近水体，施工生活污水利用居民点已有污水处理系统处理。因此，本项目施工期废水不会对周围水环境产生影响。

（2）运行期

本项目输电线路运行期无污、废水产生，对周围地表水环境没有影响。

9.4.5 固体废物环境影响评价

（1）施工期

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾、施工固体废物以及拆除线路产生的废旧导线、塔材及废弃混凝土等建筑垃圾。输电线路各施工点施工人员少，施工量小，施工过程中产生的少量生活垃圾和施工固体废物采取分类收集、分类处理的原则，定点分开堆放，利用当地已有固体废物收集设施处理或委托当地环卫部门及时清运，对附近环境的影响较小。拆除产生的废旧导线、塔材全部回收利用，拆除基础产生的废弃混凝土等建筑垃圾及时委托相关单位清运至指定受纳场地，不会对周围环境产生影响。

输电线路项目施工期土石方主要为塔基开挖临时堆土，该部分土石方生、熟土分开堆放在塔基附近，塔基施工结束全部分层回填，土石方平衡。施工期固体废物均可进行妥善处置，对周围环境影响较小。

采取上述措施后，本项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

（2）运行期

本项目输电线路运行期不产生固体废物，不会对周围环境产生影响。

9.4.6 生态影响评价

本项目建设对评价范围内的土地利用、生物量损失、生物多样性、水土流失、动植物等影响有限，在采取必要的、有针对性的生态保护措施后，对区域生态影响能够控制在可以接受的水平，对线路沿线的生态影响较小。

9.5 公众意见采纳情况

本项目公众参与严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号），在本环评进展的不同阶段开展了公众参与相关工作。

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及《江苏省生态环境厅关于印发<江苏省生态环境保护公众参与办法>的通知》（苏环规〔2023〕2号）的要求，泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）在确定环

境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，在江苏环保公众网上进行了常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程首次环境影响评价信息公开。环境影响报告书征求意见稿形成后泰州市交通工程建设中心（泰州市交通运输指挥中心）分别在江苏环保公众网、项目所在地公众易于接触的报纸以及项目所在地民众常至的场所公开环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及相关内容。

公示环境影响评价首次信息至今，未收到公众提出的意见反馈。在环境影响报告书征求意见稿公示后，未收到公众查阅环境影响报告书征求意见稿的要求，未收到公众提出的意见反馈。

9.6 环境保护设施、措施

9.6.1 设计阶段主要环保措施

（1）本项目迁改路径利用原有线路通道，在满足常泰高速建设的基础上不新增受影响居民，避让了《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态敏感区，从整体上减少工程建设对环境的影响。

（2）合理选择导线，并按设计要求保证足够的导线对地高度（不低于 19m），在后续设计、建设阶段，在确保线路沿线环境敏感目标工频电场、工频磁场满足相关控制限值的前提下，进一步优化导线最小对地距离；线路与其他电力线路、公路等设施交叉跨越时，严格按照《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）要求确保足够的净空高度。

（3）在满足项目对导线机械物理特性要求的前提下，尽量选择低噪声水平的导线、子导线分裂间距、绝缘子串组装型式等；提高导线对地高度，确保线路沿线声环境满足所在声环境功能区噪声限值要求。

（4）线路路径选线时避让了自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，线路沿线不涉及集中林区；铁塔设计时尽量选用档距大、根开小的塔型，塔基基础采用灌注桩基础减少对土地的占用、土石方开挖量；线路跨越河流时，采用一档跨越的方式架设，避免在河道范围内立塔。

9.6.2 施工阶段主要环保措施

（1）施工过程中应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用

密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

（2）合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免雨天施工。施工人员产生的少量生活污水纳入当地居民点已有的污水处理系统，不排入周围环境，避免污染周围水体。施工场地设置沉淀池将施工废水集中收集，经处理后循环使用，不外排，禁止施工废水直接排入附近水体。

（3）项目施工时，通过采用低噪声施工机械设备、控制设备噪声源强、加强施工管理、文明施工、禁止夜间（22:00~次日 6:00）施工、运输车辆禁止鸣笛等措施减轻施工噪声对周围环境的影响。

（4）拆除线路产生的废旧导线、塔材等，由资产所属单位统一回收利用，不随意丢弃；拆除基础产生的少量混凝土等其他建筑垃圾委托相关单位及时清运至指定受纳场地，禁止随意丢弃，输电线路塔基开挖的余土及时就地铺平；施工期间产生的少量施工人员产生的生活垃圾，分类收集处理后由地方环卫部门及时清运。

（5）合理安排施工时间，优化施工组织，充分利用线路沿线周围现有场地作为临时占地，减少开挖，做好区域的防护，减少水土流失。

（6）塔基开挖应保留表层土壤，土石方回填利用。拆除铁塔时，须对塔基基础进行清理，再以表层土回填，使其恢复原有地形地貌，与周围环境协调一致。

（7）导地线展放作业尽可能采用跨越施工技术，在经过树木时，采用搭设毛竹跨越架，将导引绳和牵引绳置于跨越架上操作，减少对植被的损害。

（8）施工结束后及时对新建塔基、施工临时道路等临时占地及拆除塔基处恢复原有土地功能。对恢复植被区域应根据原有用地类型和周边区域景观现状，做到景观协调性和实用性，林草植被以当地乡土树草种为主。

9.6.3 运行阶段主要环保措施

（1）加强架空线路巡查和检查，做好线路沿线维护和运行管理，强化线路检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

（2）在本项目输电线路下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。可采取集中宣讲、分发宣传材料等措施加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传和解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安

全防护意识。

(3) 开展运行期工频电场、工频磁场、噪声监测工作，如发现有居民住宅处电磁环境、声环境超过环保标准，应采取有效的防范措施。

本项目拟采取的环保设施及措施是根据项目的特点、设计技术规范、环境保护要求拟定的，这些环保设施及措施均在已投产的高压输电线路项目设计、施工及运行经验的基础上确定的，并且采取上述环保设施及措施后，线路运行稳定，对周围环境影响较小。通过类比同类项目，这些环保设施及措施是有效可靠的。

经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，可使项目产生的环境影响符合国家有关环保法规、环境保护标准的要求，项目对周围生态、电磁、声环境影响较小。

9.7 环境管理与监测计划

(1) 环境管理

在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。

运行主管单位宜根据项目所在区域的环境特点，设置环境管理部门，配备相应专业的管理人员，并在环保管理人员岗位责任制中明确各自所负的环保责任。应对与建设项目有关的主要人员（包括施工单位、运行单位）进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。

(2) 环境监测

根据项目特点，对项目施工期和运行期主要环境影响要素及因子进行监测，制定环境监测计划，为项目的环境管理提供依据，其中监测项目主要包括项目运行期噪声、工频电场、工频磁场。

9.8 环境影响评价可行性结论

常泰过江通道北接线延伸项目 500kV 泰胜泰利、通泰线路迁改工程的建设符合当地城镇规划，线路路径选择合理，对地区经济发展起到积极的促进作用。项目在设计、施工期和运行期采取有效的预防和减缓措施后，项目建设对周围环

境的影响可控制在国家标准允许的范围内。本评价认为，该项目从环境影响的角度分析是可行的。

